XCL

EXCLUSIVE

new
ker


DOWNLOAD OUR APP

www.newker.com



Ceramic in essence

2024

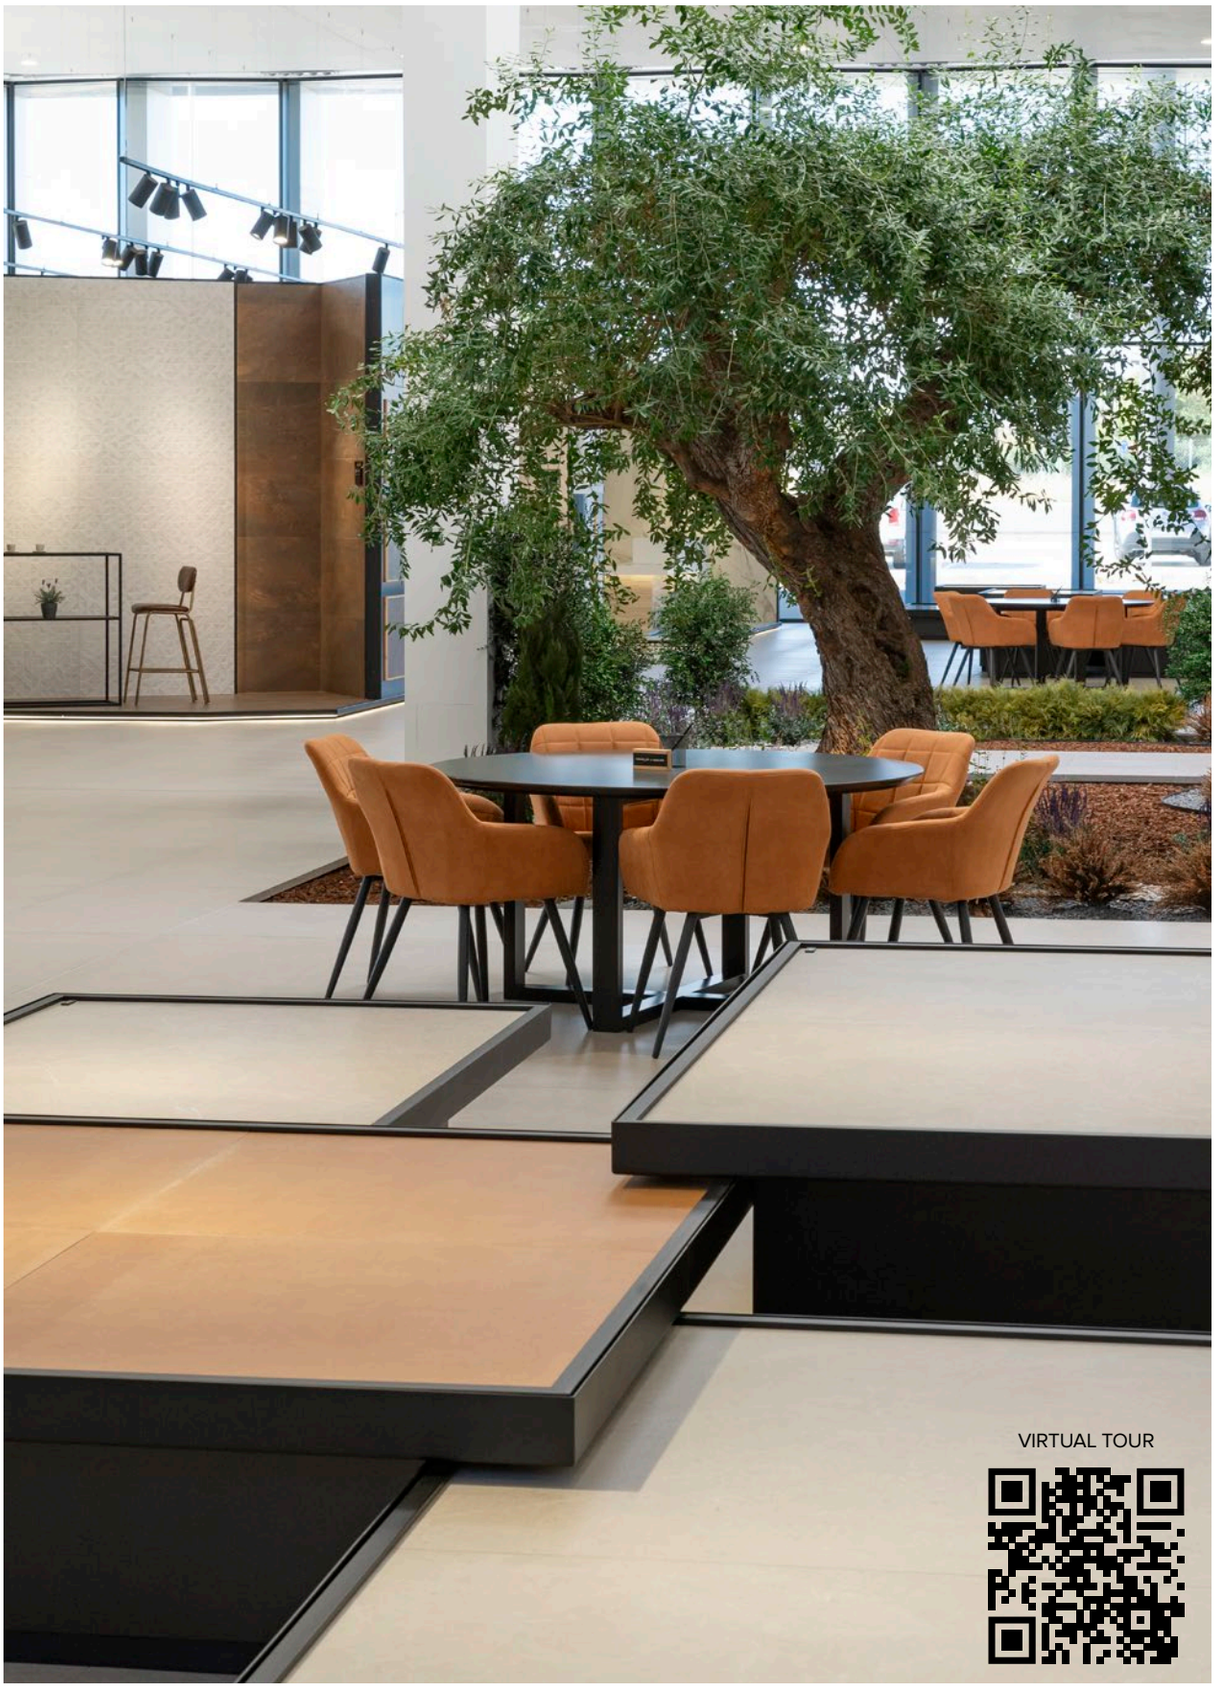
VIRTUAL TOUR

SHOWROOMS/ DELEGACIONES

HEADQUARTER/
OFICINAS CENTRALES

C/ Sta Magdalena de Pulpis 10,
12006 Castellón, SPAIN
info@newker.com
Tel +34 964 91 40 01
Fax +34 964 91 40 05

LOGISTIC WAREHOUSE/
ALMACÉN LOGÍSTICO

Camino Viejo Castellón 13,
12110 L'Alcora, SPAIN
almacen@newker.com
Tel +34 964 10 04 83

ALICANTE

Av. General Marvá, 15
03005 Alicante, SPAIN
alicante@newker.com
Telf: +34 966 369 978

BARCELONA

Carrer de València, 83-Local
08029 Barcelona, SPAIN
barcelona@newker.com
Telf: +34 935 465 776

MÁLAGA

Avda. Velázquez, 123
29004 Málaga, SPAIN
malaga@newker.com
Telf: +34 951 029 301

MARBELLA

Edificio Horizonte Este-Local 8
Av. Ricardo Soriano, 70
29600 Marbella, SPAIN
marbella@newker.com
Telf: +34 951 910 283

MADRID - NUEVO SHOWROOM

Edificio Aqua
Agustín de Foxá 4, bajo D
28036 Madrid, SPAIN
madrid@newker.com
Telf: +34 919 197 037

BORDEAUX

60 quai de Lawton
33 000 Bordeaux, FRANCE
bordeaux@newker.com
Telf: +33 556 101 606

ÎLE DE FRANCE

140 rue Galliéni
92100 Boulogne-Billancourt, FRANCE
paris@newker.com
Telf: +33 141 100 011

TOULOUSE

53 Route de Lavaur
31240 L'Union, FRANCE
toulouse@newker.com
Telf: +33 534 651 740

MARSEILLE

Parc des Aygalades
Immeuble l'Olivier
35 Boulevard Capitaine Gèze
13014 Marseille, FRANCE
marseille@newker.com
Telf: +33 491 481 738

INFORMATION/
INFORMACIÓN

Download the TECHNICAL DATA through our web/
Descarga la INFORMACIÓN TÉCNICA a través de nuestra web

www.newker.com

PACKING LIST/
EMBALAJE

UPEC

WallPEC



SYMBOLS/ ICONOS

Porcelain
Porcelánico

Porcelain colored body
Porcelánico color masa

White body
Pasta blanca

Red body
Pasta roja

Floor tiles
Pavimento

Wall tiles
Revestimiento

Facedes
Fachadas

Thickness
Grosor

High thickness
Espesorado

Rectified
Revestimiento

Digital relief
Relieve digital

Thickness 6mm
Grosor 6mm

Position*1
Posición

Certified UPEC*2
Certificado UPEC

Mate finish
Mate

Glosh Finish
Brillo

Polished Nanotech
Pulido Nanotech

Lappato Finish
Acabado lappato

Anti slip
Antideslizante

Slip resistance - C.T.E.
Resistencia al deslizamiento

Slip resistance - DIN 51130
Resistencia al deslizamiento

Uniform apperance
Apariencia uniforme


Slight variation
Ligera variación

Moderate degree of variation
Variación moderada

High degree of variation
Variación sustancial

*1 POSITION:
Product designed to be placed in same position (see rear part mark)
Producto diseñado para colocarse en la misma posición (ver marca trasera pieza)

*2 UPEC:
Produit certifié avec la classification UPEC / Product certified with the UPEC classification / Producto certificado con la clasificación UPEC

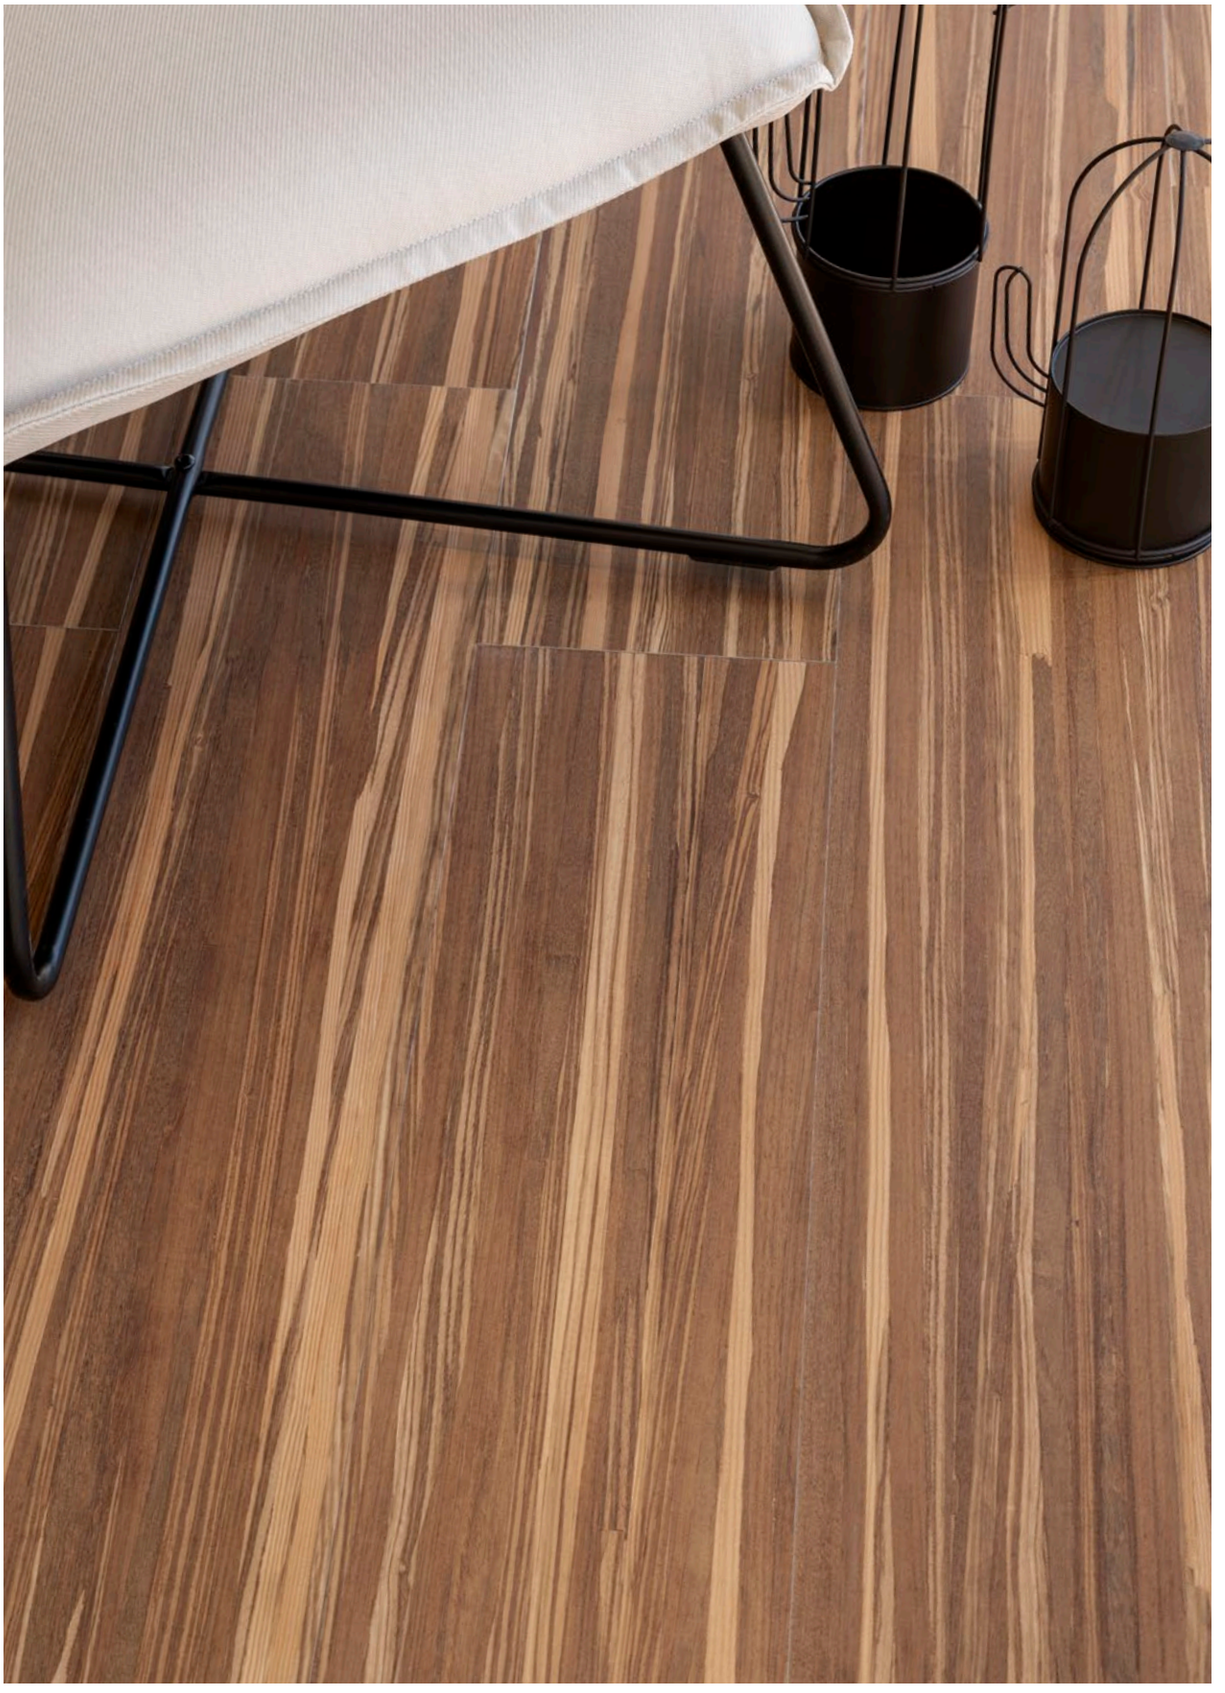

Vermont Walnut 22x120 RC

COLLECTIONS/
COLECCIONES



Industrial Bronze 60x120 RC

PORCELAIN COLORED BODY/ PORCELÁNICO COLOR MASA

PORCELAIN/ PORCELÁNICO

CITY 36
CONTACT 38
COSMO 12
DUALITY 40
ICON 46
INDUSTRIAL 16
LAKESTONE 50
LAND 26
PALAZZO 20
QSTONE 30
SAVOIA 24
SPACE 52
SPARK 56
TEMPO 34
TEVERE 60

WOODS

ALPINE 66
LOUNGE 62
VERMONT 74
WOODWORK 70

Cosmo

120x120 RC · 47”x47” /
60x120 RC · 24”x47”



Cosmo Ivory 120x120 RC

P 10,2 mm 3

120x120



231101	COSMO IVORY 120x120 RC	M47
231103	COSMO SAND 120x120 RC	M47
231104	COSMO ANTISLIP SAND 12x120 RC	M48
231105	COSMO TAUPE 120x120 RC	M47

Cosmo

120x120 RC · 47”x47” /
60x120 RC · 24”x47”



Cosmo Taupe 120x120 RC



231107 COSMO IVORY 60x120 RC M32



231108 COSMO SAND 60x120 RC M32
231109 COSMO ANTISLIP SAND 60x120 RC M32



231110 COSMO TAUPE 60x120 RC M32

Industrial

120x120 RC · 47”x47” /
60x120 RC · 24”x47”



Industrial Graphite 60x120 RC + **Carrara Matt** Grey 60x120 RC

P R LAPPATO 10,2 mm 4

120x120






243105	INDUSTRIAL BRONZE 120x120 RC	M62
243106	INDUSTRIAL GRAPHITE 120x120 RC	M62

Industrial

120x120 RC · 47”x47” /
60x120 RC · 24”x47”

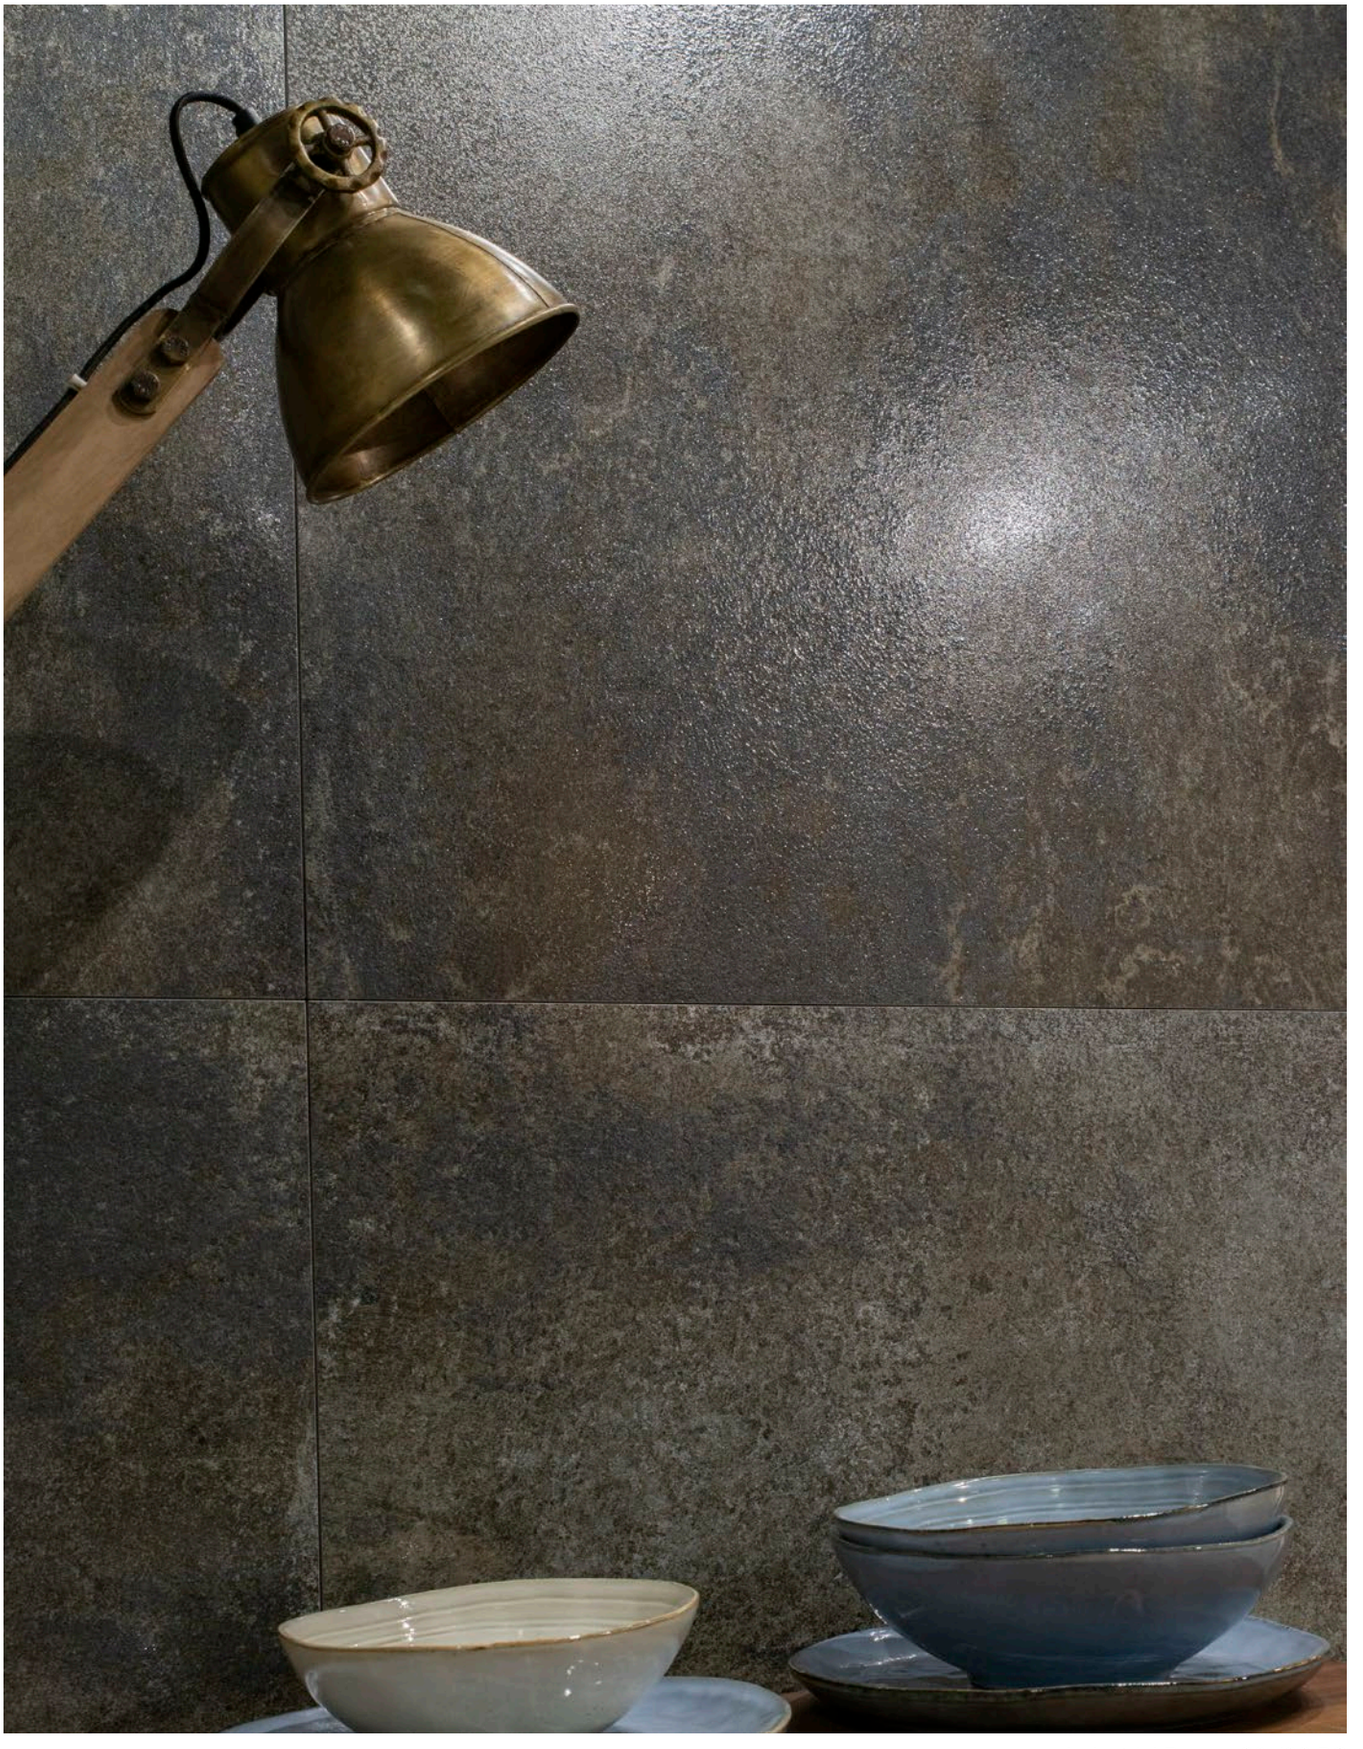

Industrial Bronze 60x120 RC



243102 INDUSTRIAL BRONZE 60x120 RC M49



243103 INDUSTRIAL GRAPHITE 60x120 RC M49

Palazzo

120x120 RC · 47”x47”




Vecchio Nanotech Ivory 120x120 RC



233101 VECCHIO NANOTECH IVORY 120x120 RC M57

Palazzo

120x120 RC · 47”x47”

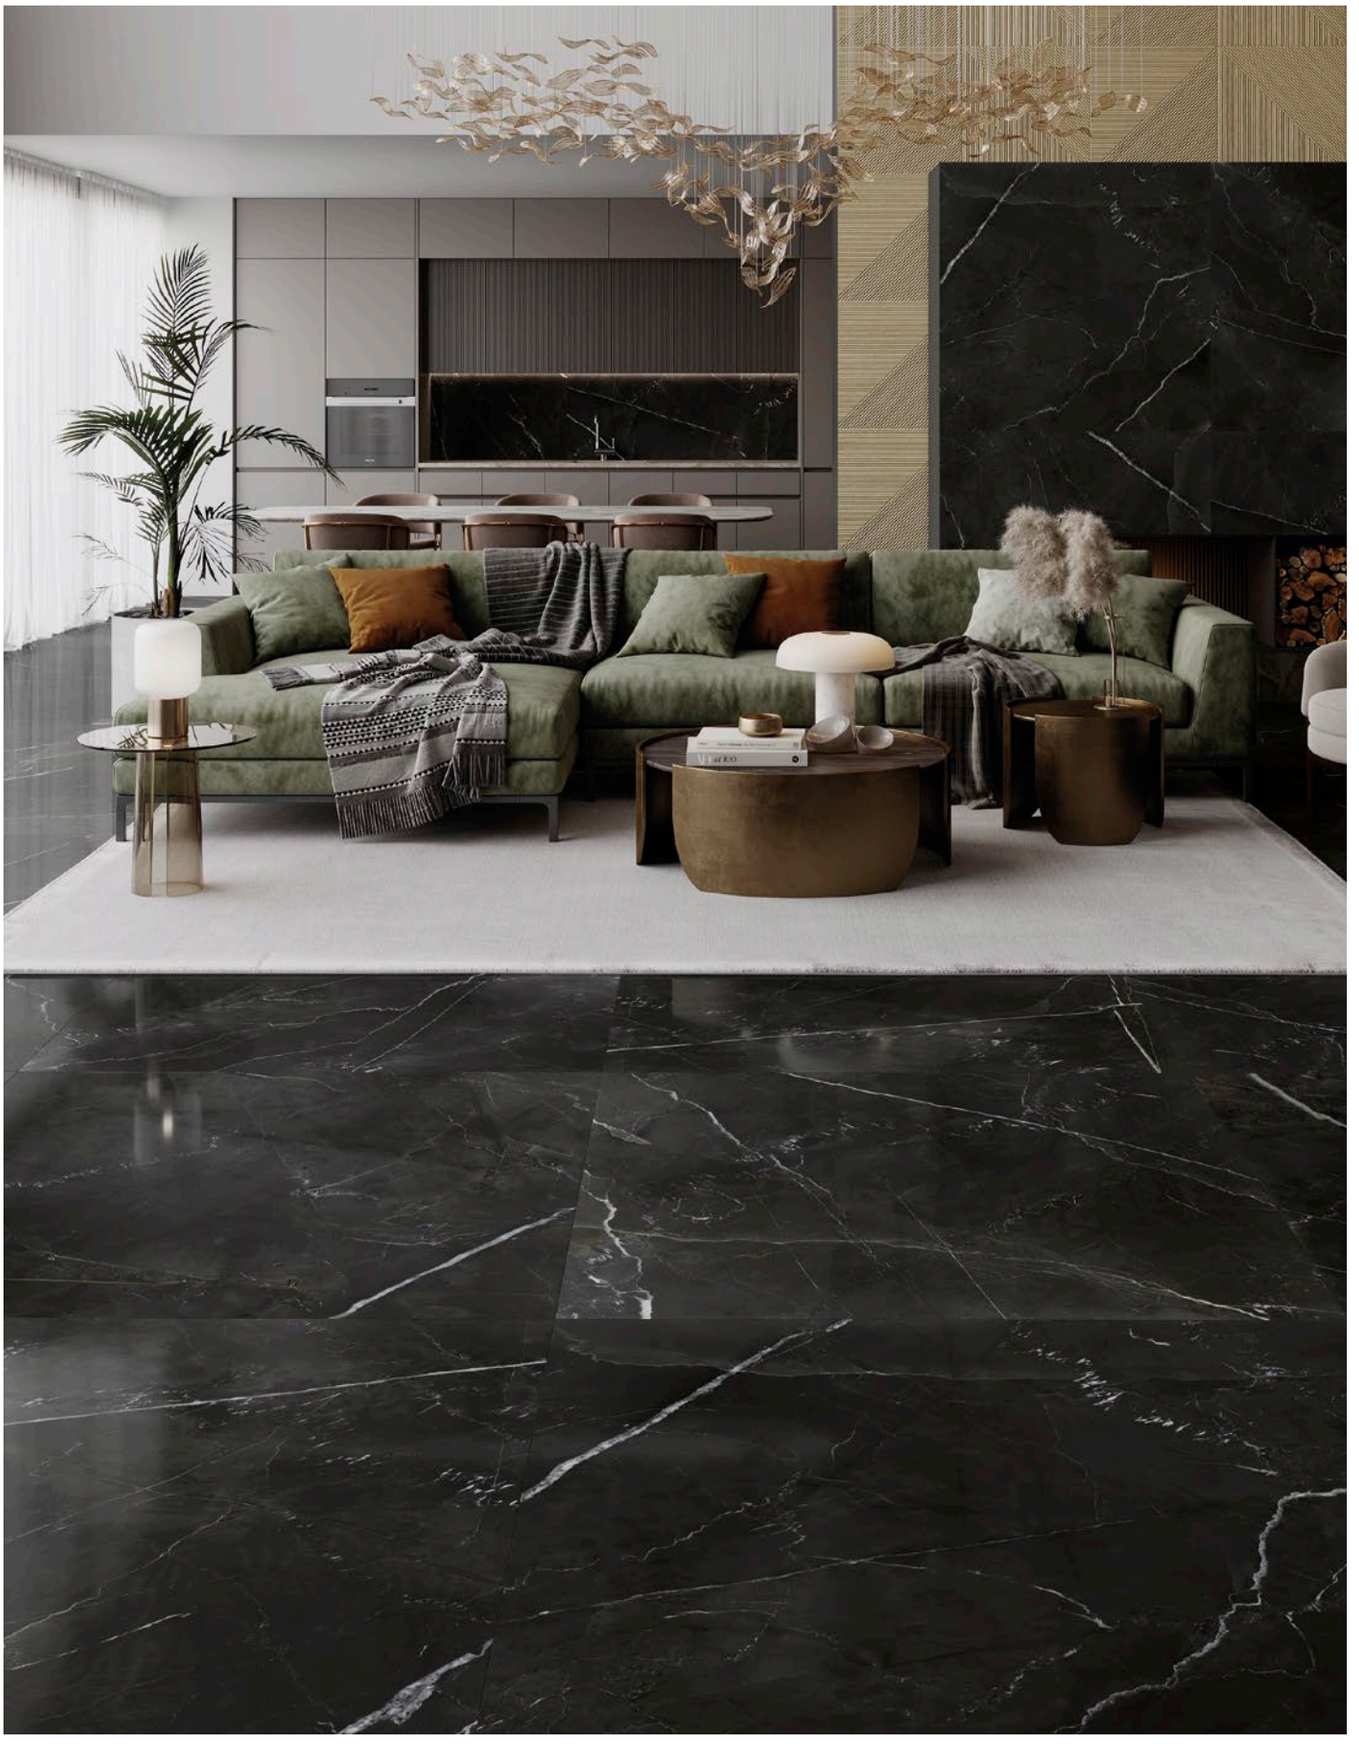

Ducale Nanotech Black 120x120 RC

P NTECH R 10,2 mm 4





233102	REALE NANOTECH WHITE 120x120 RC	**M57**
233103	DUCALE NANOTECH BLACK 120x120 RC	**M65**

Savoia

120x120 RC · 47”x47”



Savoia Cinder 120x120 RC





232101	SAVOIA CINDER 120x120 RC	**M47**
232103	SAVOIA GREY 120x120 RC	**M47**

Land


75x150 RC · 30”x59” / 75x75 RC · 30”x30” / 37.5 x 75 RC · 15”x30” /
60x60 RC 20mm · 24”x24”/ 60x60 · 24”x24” / 45x45 · 18”x18”



Land Ivory 75x150 RC

PCB 9 mm 2

75x150

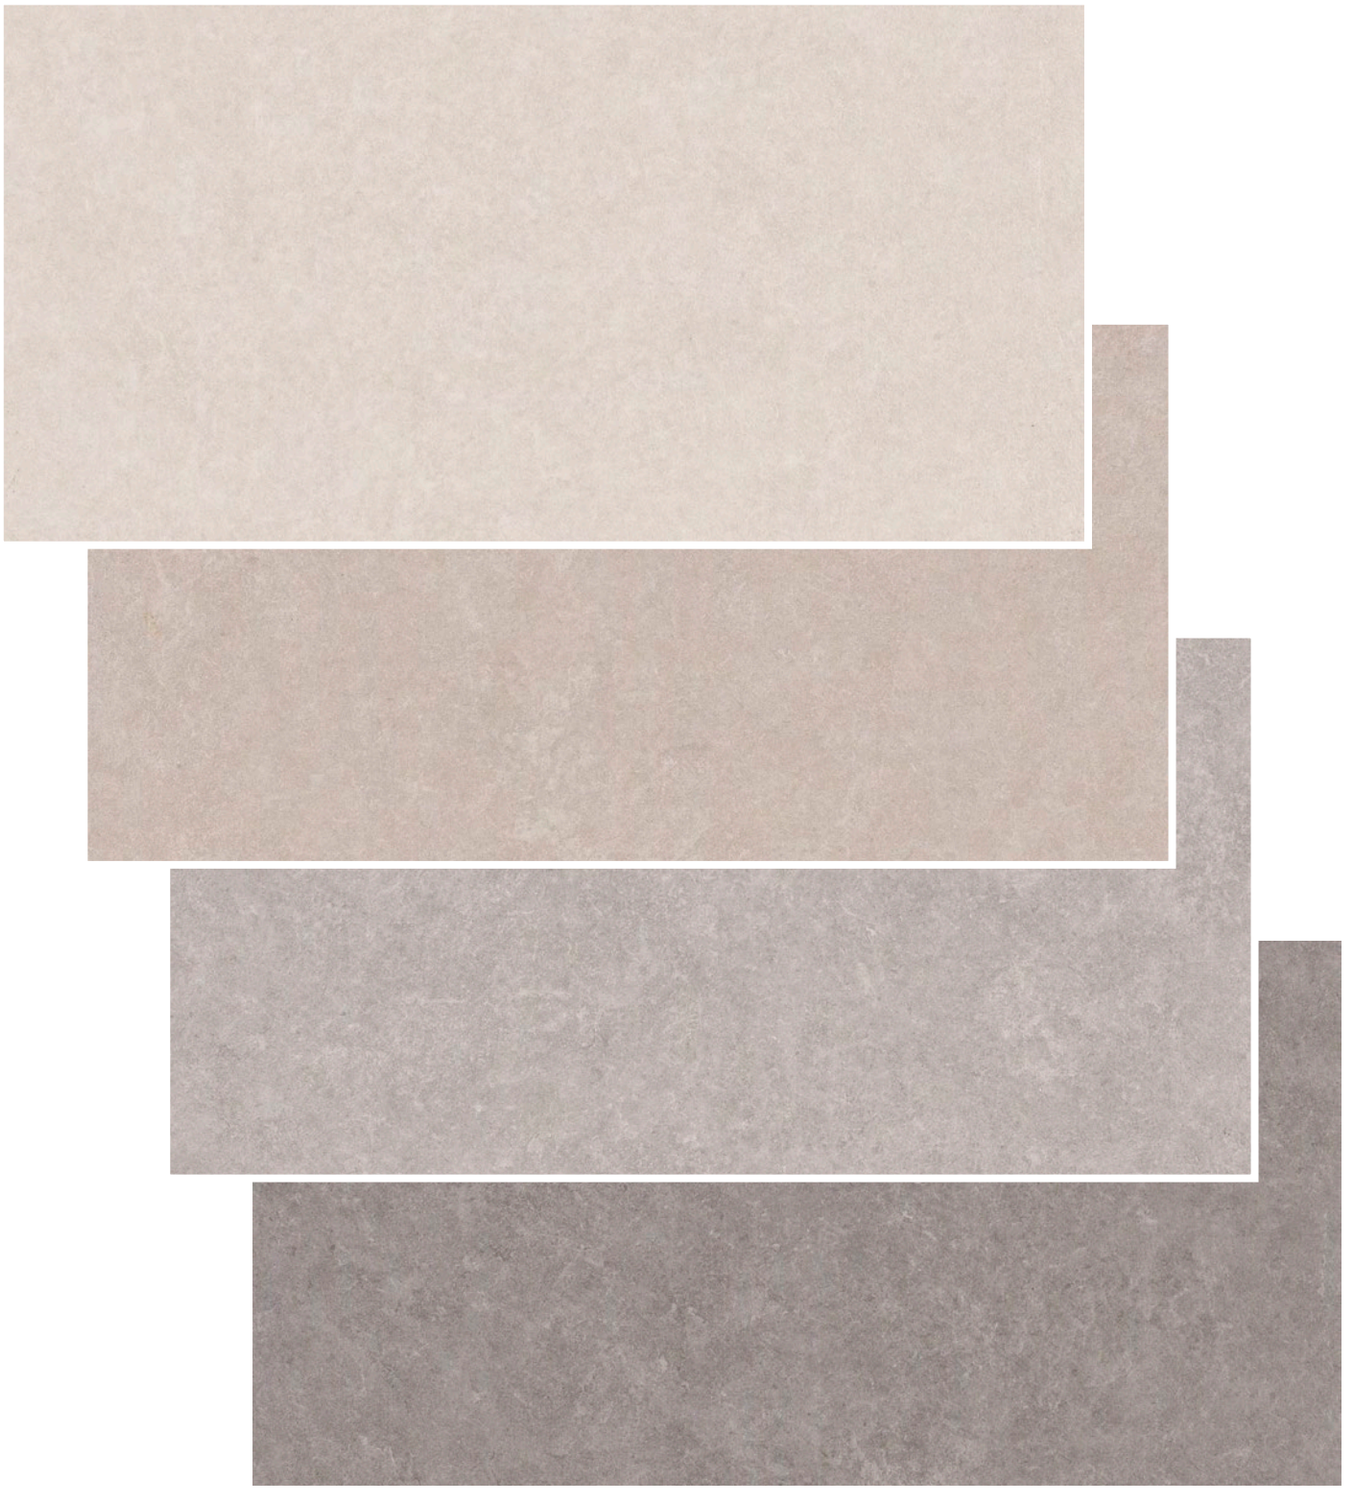

187103	LAND IVORY 75X150 RC	C1	M41
187104	LAND SAND 75X150 RC	C1	M41
187101	LAND CINDER 75X150 RC	C1	M41
187102	LAND GREY 75X150 RC	C1	M41

Land

75x150 RC · 30”x59” / 75x75 RC · 30”x30” / 37.5x75 RC · 15”x30” /
60x60 RC 20mm · 24”x24”/ 60x60 · 24”x24” / 45x45 · 18”x18”




Land Ivory 75x75 RC


187107 LAND IVORY 75X75 RC C1 M30
187115 LAND ANTISLIP IVORY 75X75 RC R11 C3 M31



187108 LAND SAND 75X75 RC C1 M30
187116 LAND ANTISLIP SAND 75X75 RC R11 C3 M31

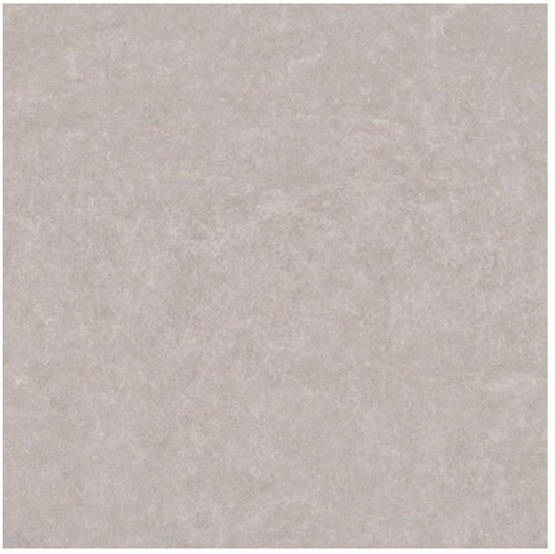

187105 LAND CINDER 75X75 RC C1 M30
187113 LAND ANTISLIP CINDER 75X75 RC R11 C3 M31

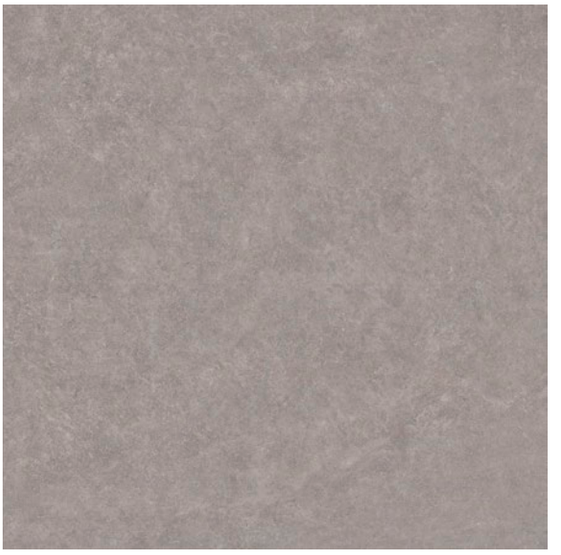

187106 LAND GREY 75X75 RC C1 M30
187114 LAND ANTISLIP GREY 75X75 RC R11 C3 M31

Qstone

90x90 RC · 35”x35” / 60x120 RC · 24”x47” / 45x90 RC · 18”x35”
60x60 RC · 24”x24” / 30x60 RC · 18”x35” / 14x16 · 5”x6”




Qstone Graphite 90x90 RC

PCB 9 mm UPEC

90x90


207101 QSTONE IVORY 90X90 RC C1 R10 M36
207103 QSTONE ANTISLIP IVORY 90X90 RC C3 R12 M37

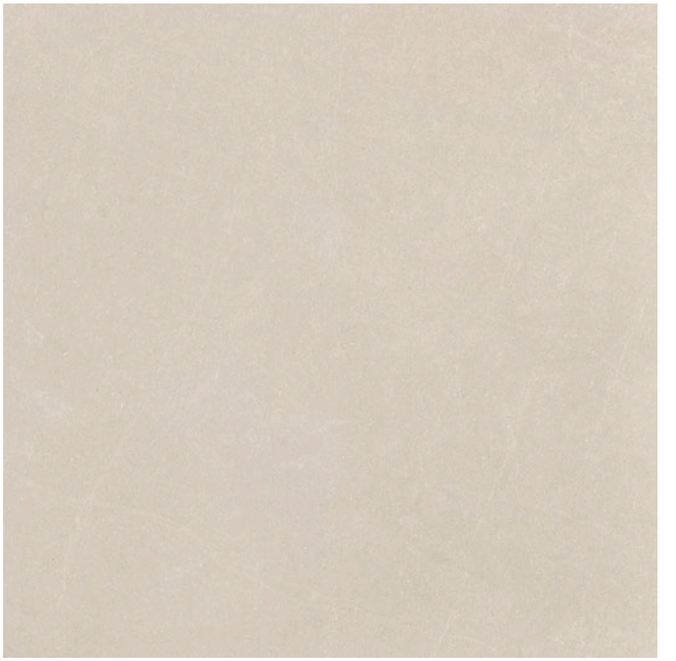

207104 QSTONE SAND 90X90 RC C1 R10 M36
207106 QSTONE ANTISLIP SAND 90X90 RC C3 R12 M37



207107 QSTONE GREY 90X90 RC C1 R10 M36
207109 QSTONE ANTISLIP GREY 90X90 RC C3 R12 M37

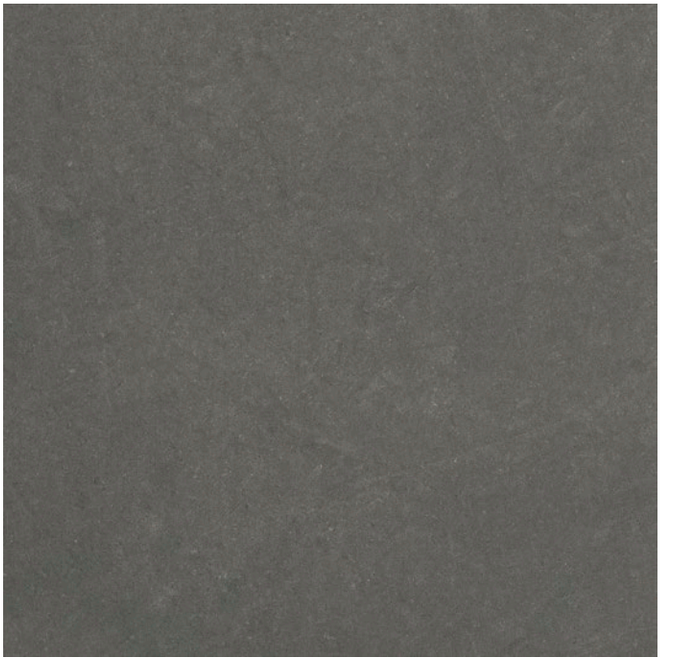

207110 QSTONE GRAPHITE 90X90 RC C1 R10 M36

Qstone


90x90 RC · 35”x35” / 60x120 RC · 24”x47” / 45x90 RC · 18”x35”
60x60 RC · 24”x24” / 30x60 RC · 18”x35” / 14x16 · 5”x6”



Qstone Ivory 60x120 RC + Qstone Wall Ivory 60x120 RC

PCB 9 mm UPEC

60x120

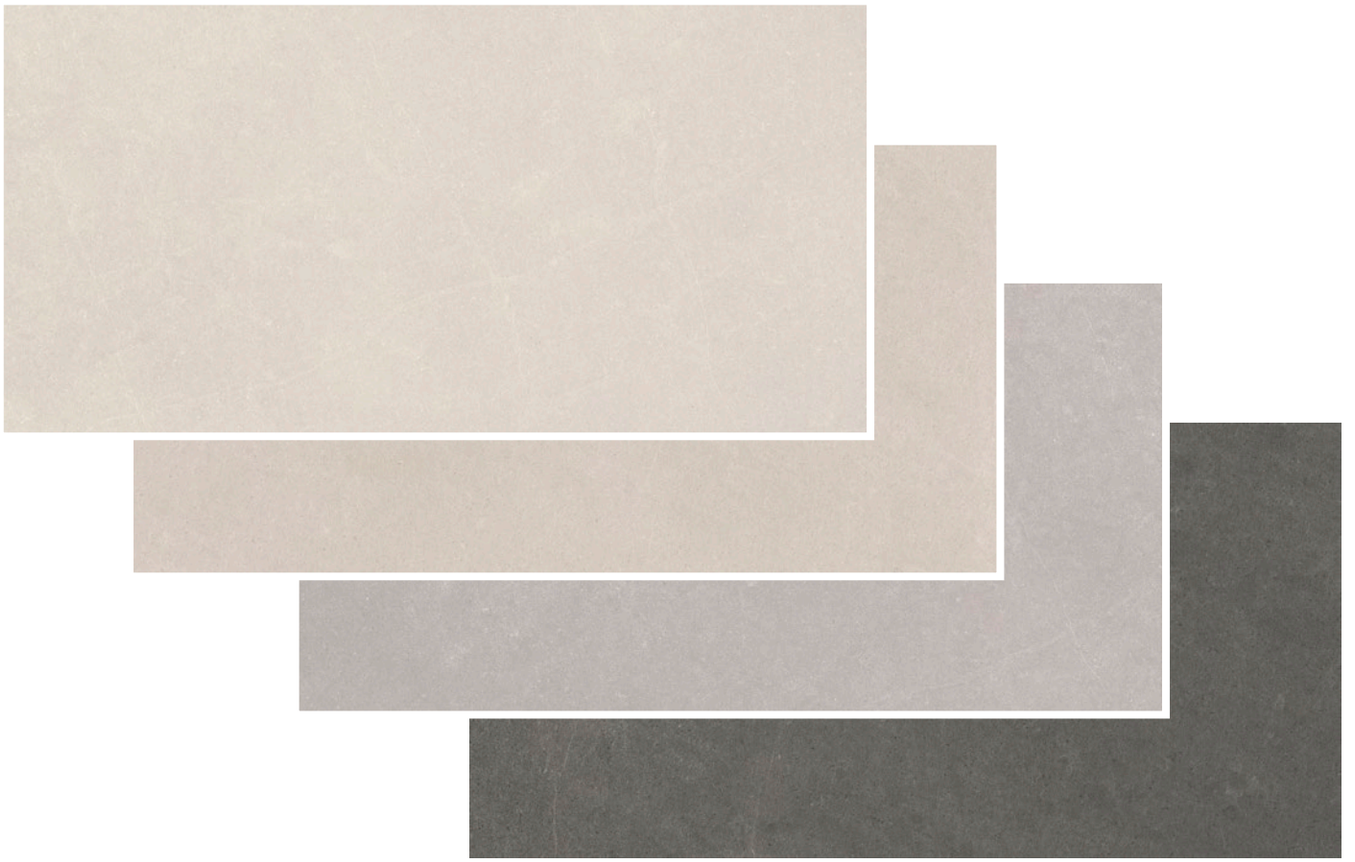

207116	QSTONE IVORY 60X120 RC	C1 R10	M32
207139	QSTONE ANTISLIP IVORY 60X120 RC	C3	M32
207117	QSTONE SAND 60X120 RC	C1 R10	M32
207118	QSTONE GREY 60X120 RC	C1 R10	M32
207138	QSTONE ANTISLIP GREY 60X120 RC	C3	M32
207119	QSTONE GRAPHITE 60X120 RC	C1 R10	M32

PCB 9 mm



207213 QSTONE WALL IVORY 60X120 RC M34

Tempo

90x90 RC · 35”x35” / 60x60 · 24”x24” /
30x60 · 12”x24” / 45x45 · 18”x18” / 14x16 · 5”x6”




Tempo Graphite 90x90 RC

PCB 9 mm UPEC


90x90



205112 TEMPO CINDER 90X90 RC R10 C1 M36
205114 TEMPO ANTISLIP CINDER 90X90 RC R12 C3 M37

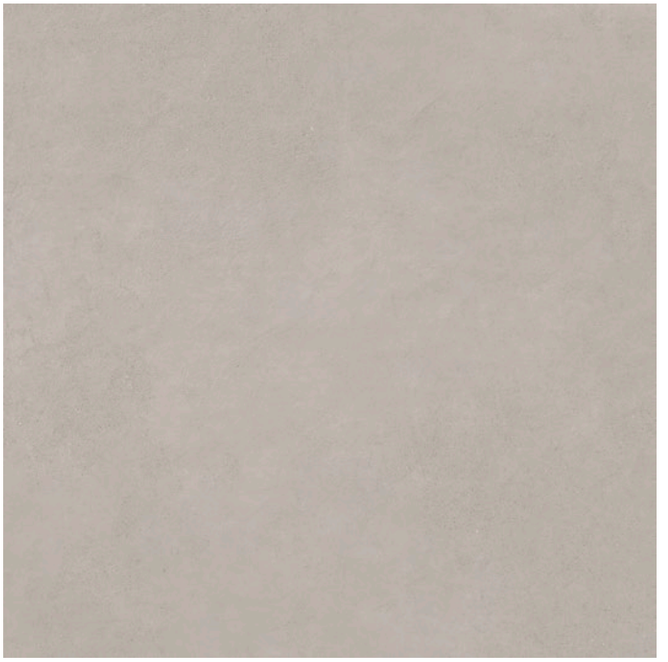

205115 TEMPO GREY 90X90 RC R10 C1 M36
205117 TEMPO ANTISLIP GREY 90X90 RC R12 C3 M37

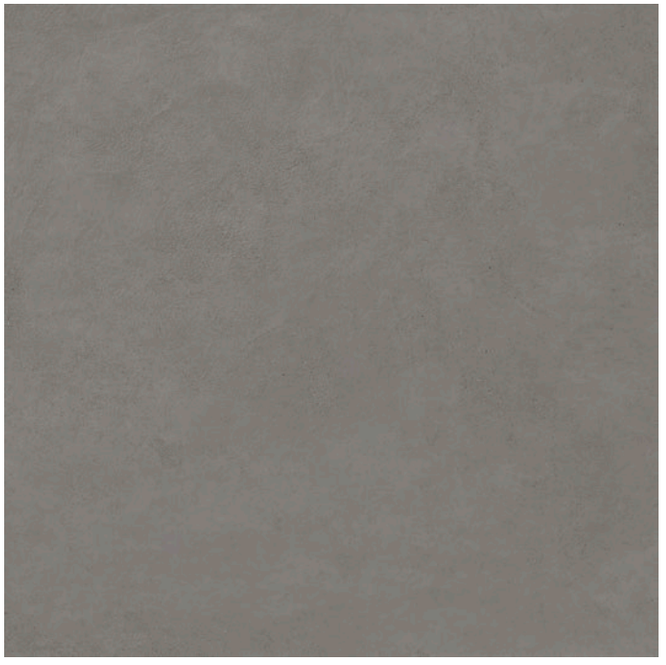

205118 TEMPO GRAPHITE 90X90 RC R10 C1 M36

City

60x120 RC · 24”x47” / 45x90 RC · 18”x35” /
30x60 RC 12”x24”



City White 60x120 RC + **City** Black 60x120 RC

183106 CITY WHITE 60x120 RC M32



183117 CITY BLACK 60x120 RC M32

Contact

60x120 RC · 24”x47” /
60x60 RC · 24”x24”



Contact Charcoal 60x120 RC

PCB 9 mm 2

60x120




176123	CONTACT WHITE 60X120 RC	C1	M32
176118	CONTACT SAND 60X120 RC	C1	M32
176124	CONTACT GREY 60X120 RC	C1	M32
176125	CONTACT CHARCOAL 60X120 RC	C1	M32

Duality


60x120 RC · 24”x47”



Saint Denis Nanotech Green 60x120 RC + **Lucienne Nanotech** Green 60x120 RC

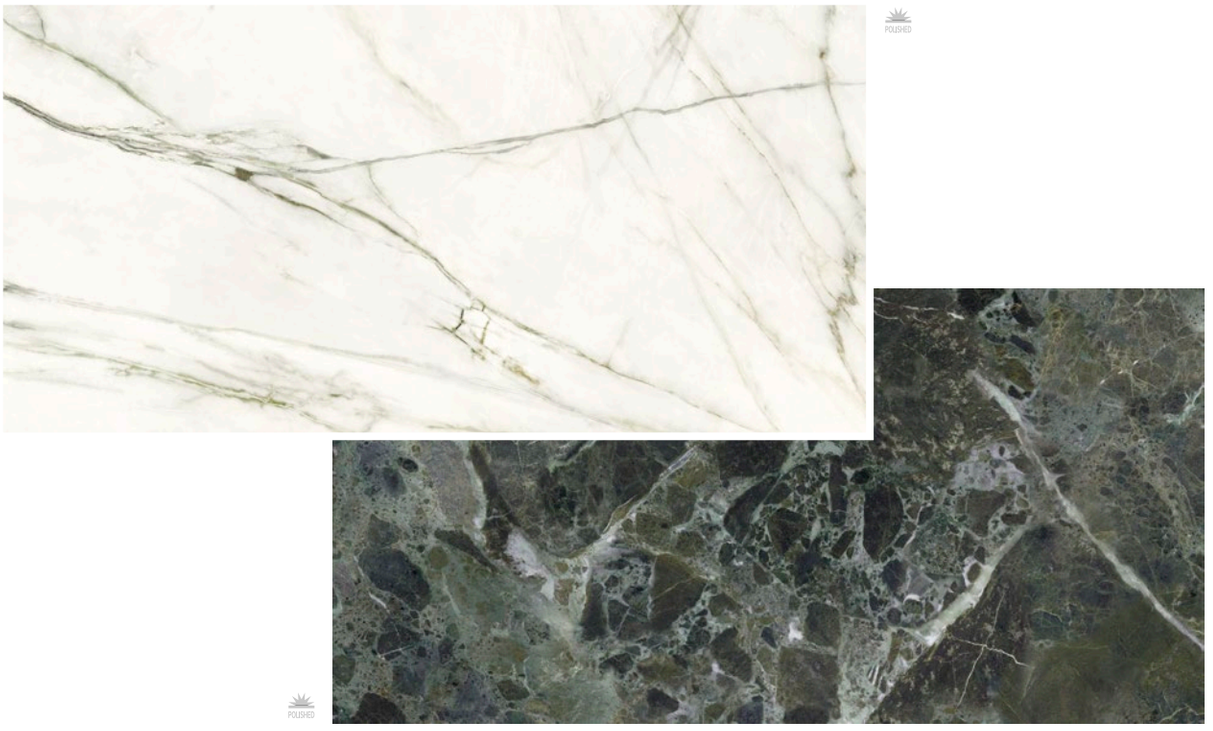

236107	LUCIENNE NANOTECH GREEN 60X120 RC	M45
236108	SAINT DENIS NANOTECH GREEN 60X120 RC	M47

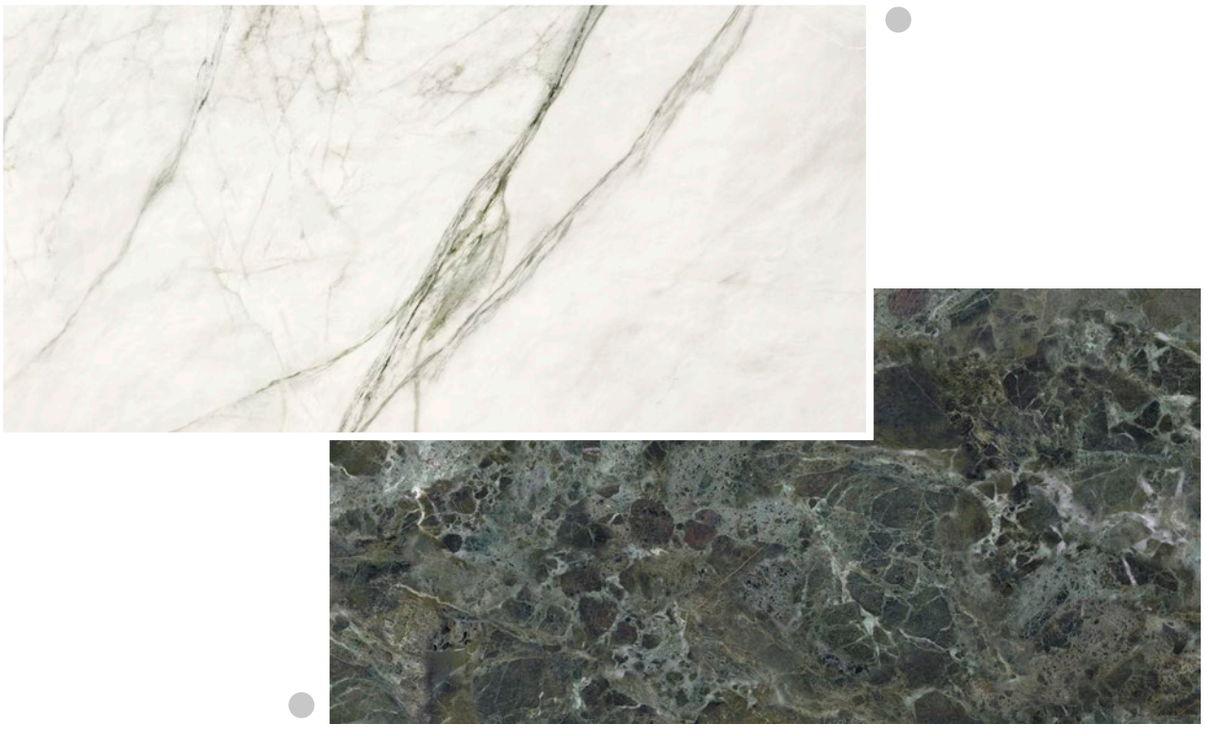


236103	LUCIENNE MATT GREEN 60X120 RC	M36
236104	SAINT DENIS MATT GREEN 60X120 RC	M36

Duality

60x120 RC · 24”x47”



Carrara Matt Grey 60x120 RC + **Diamond Matt** Blue 60x120 RC

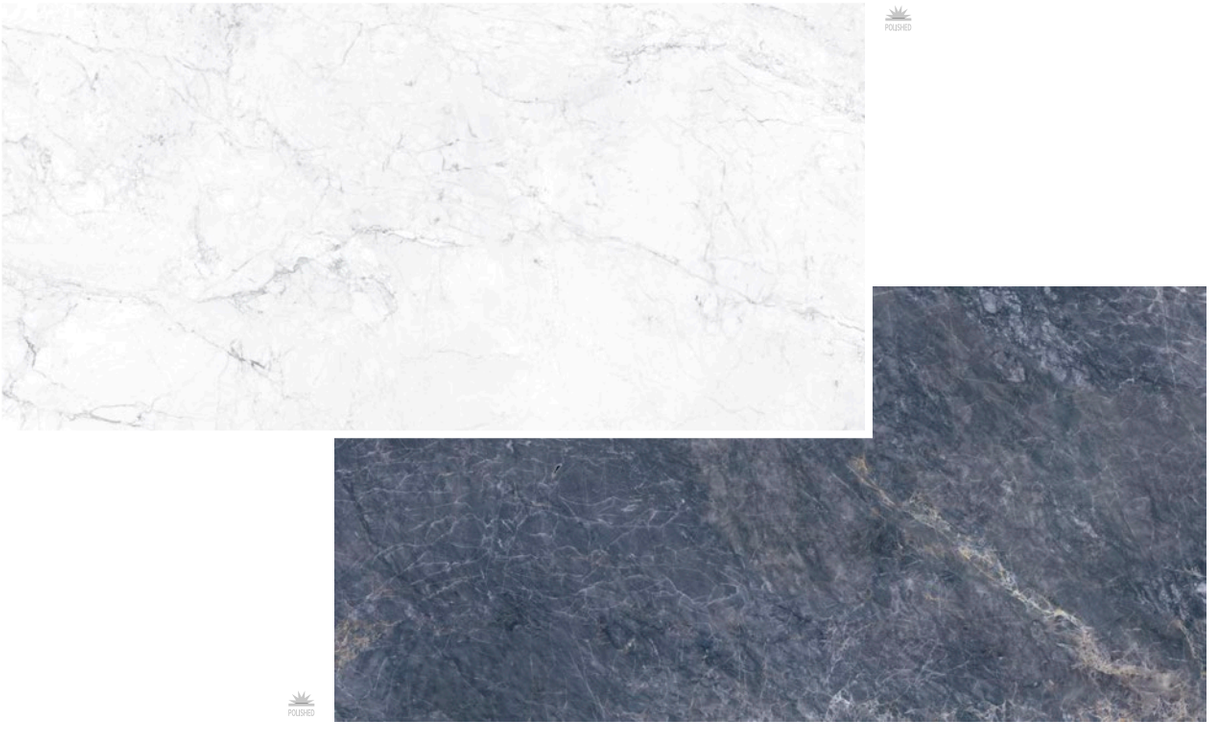

236109	CARRARA NANOTECH GREY 60X120 RC	M45
236110	DIAMOND NANOTECH BLUE 60X120 RC	M45



236105	CARRARA MATT GREY 60X120 RC	M36
236106	DIAMOND MATT BLUE 60X120 RC	M36

Duality

60x120 RC · 24”x47”



Invisible Matt White 60x120 RC + **Vaglia Matt** Grey 60x120 RC




236112	VAGLIA NANOTECH GREY 60X120 RC	**M45**
236111	INVISIBLE NANOTECH WHITE 60X120 RC	**M45**



236102	VAGLIA MATT GREY 60X120 RC	**M36**
236101	INVISIBLE MATT WHITE 60X120 RC	**M36**

Icon


60x120 RC · 24”x47” / 60x60 RC ·24”x24”

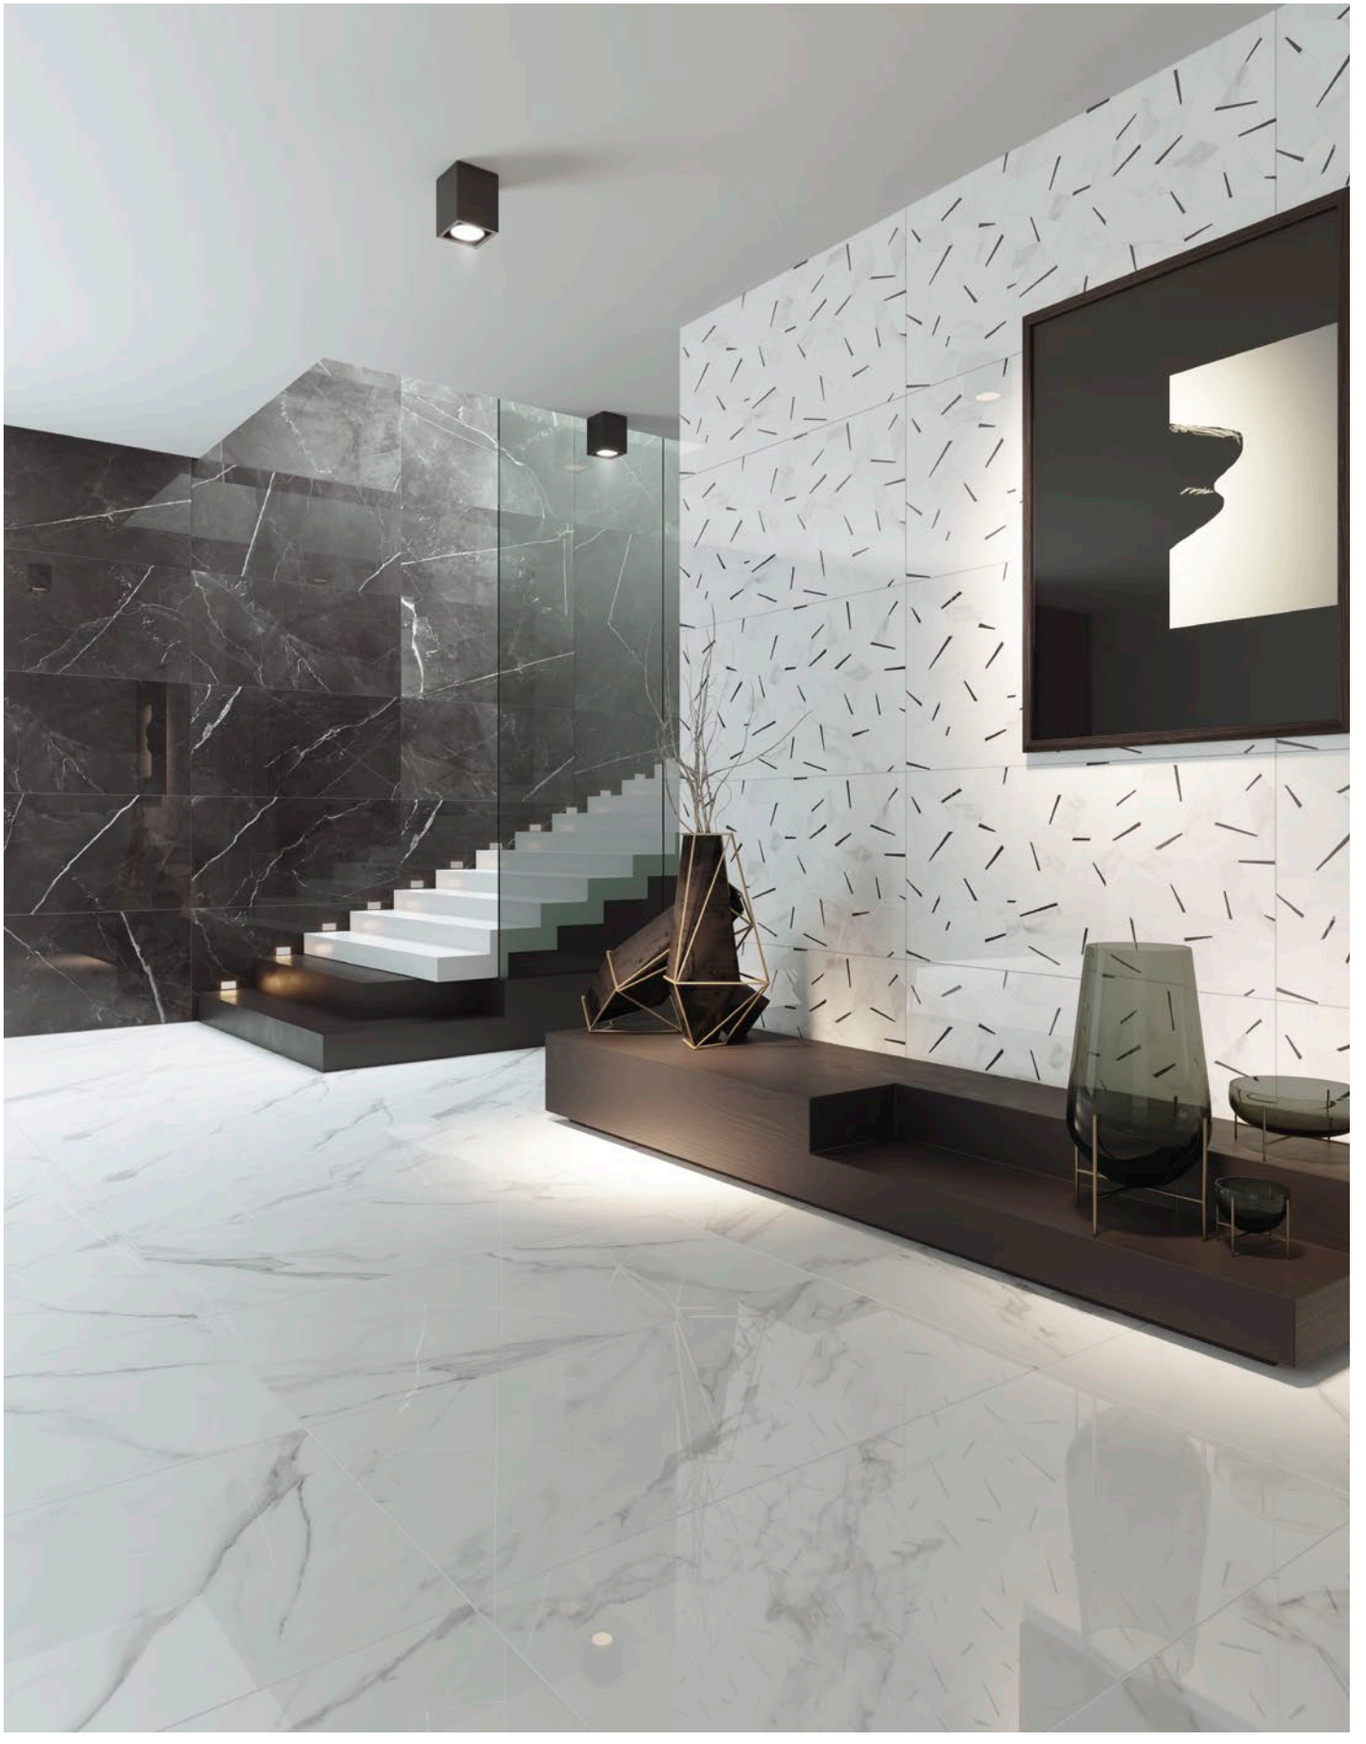

Nero Nanotech Black 60x120 RC + **Calacatta Nanotech** White 60x120 RC + **Calacatta Decor Nanotech** Multi 60x120 RC



221108 CALACATTA NANOTECH WHITE 60X120 RC **M45**

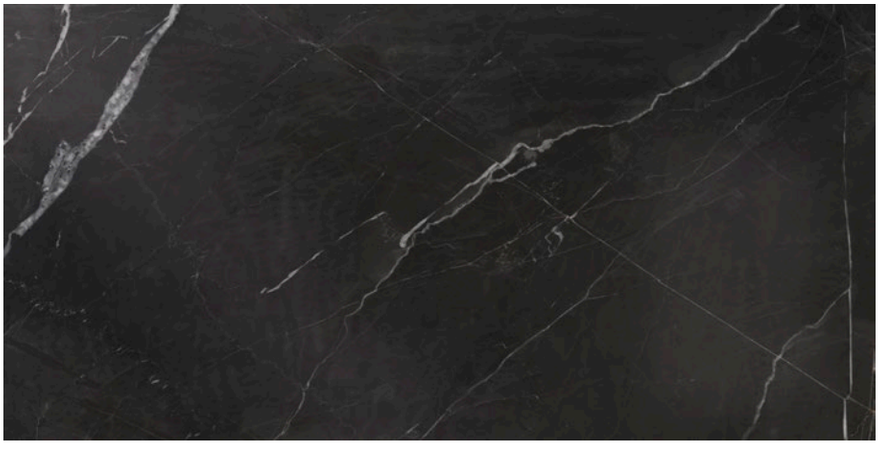

221109 NERO NANOTECH BLACK 60X120 RC **M47**



221110 CALACATTA DECOR NANOTECH MULTI 60X120 RC **M45**

Icon

60x120 RC · 24”x47” / 60x60 RC ·24”x24”



Calacatta Matt White 60x120 RC + **Nero Matt** Black 60x120 RC + **Lounge** Decor Multi 40x120 RC



221111 CALACATTA MATT WHITE 60X120 RC **M36**



221112 NERO MATT BLACK 60X120 RC **M36**

Lakestone

60x120 RC · 24”x47” / 60x60 RC · 24”x24” /
30x60 RC · 12”x24”



Lakestone Grey 60x120 RC + **Lakestone** White 60x120 RC

PCB 9 mm UPEC

60x120



222109	LAKESTONE WHITE 60X120 RC	M32
222111	LAKESTONE SAND 60X120 RC	M32
222120	LAKESTONE ANTISLIP SAND 60X120 RC	M32
222110	LAKESTONE GREY 60X120 RC	M32
222119	LAKESTONE ANTISLIP GREY 60X120 RC	M32
222112	LAKESTONE GRAPHITE 60X120 RC	M32


Space

60x120 RC · 24”x47”



Space Decor Black Nanotech 60x120 RC + **Vermount** Walnut 22x120 RC

240105	SPACE WHITE MATT 60x120 RC	M36
240101	SPACE WHITE NANOTECH 60x120 RC	M45

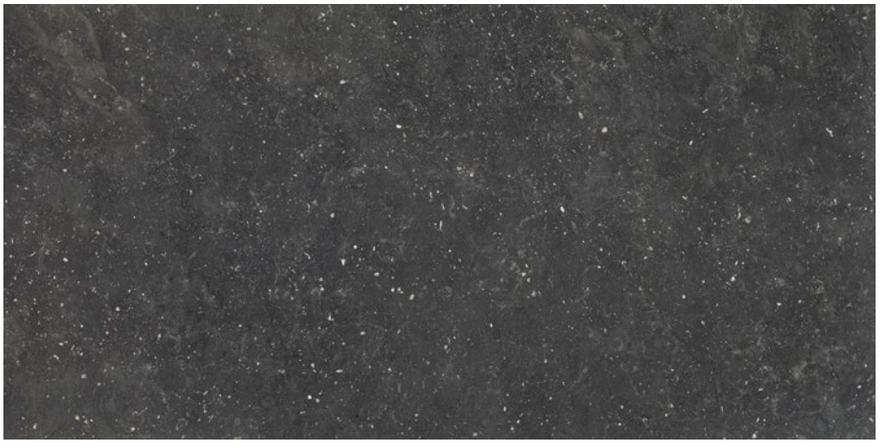

240106	SPACE BLACK MATT 60x120 RC	M36
240102	SPACE BLACK NANOTECH 60x120 RC	M45



Space Black Matt 60x120 RC

Space


60x120 RC · 24”x47”



Space Decor White Nanotech 60x120 RC



240103 SPACE DECOR WHITE NANOTECH 60x120 RC M45

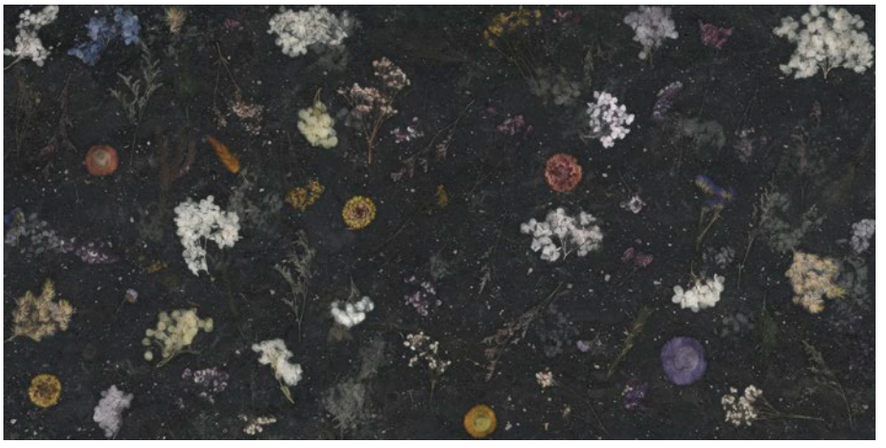

240104 SPACE DECOR BLACK NANOTECH 60x120 RC M45





Space Decor White Nanotech 60x120 RC + **Space Decor** Black Nanotech 60x120 RC

Spark

60x120 RC · 24”x47”



Spark Silver 60x120 RC + **Spark** Grey 60x120 RC



227108 SPARK SILVER 60X120 RC M36




227109 SPARK GREY 60X120 RC M36



227111 SPARK DARK 60X120 RC M36

Spark

60x120 RC · 24”x47”

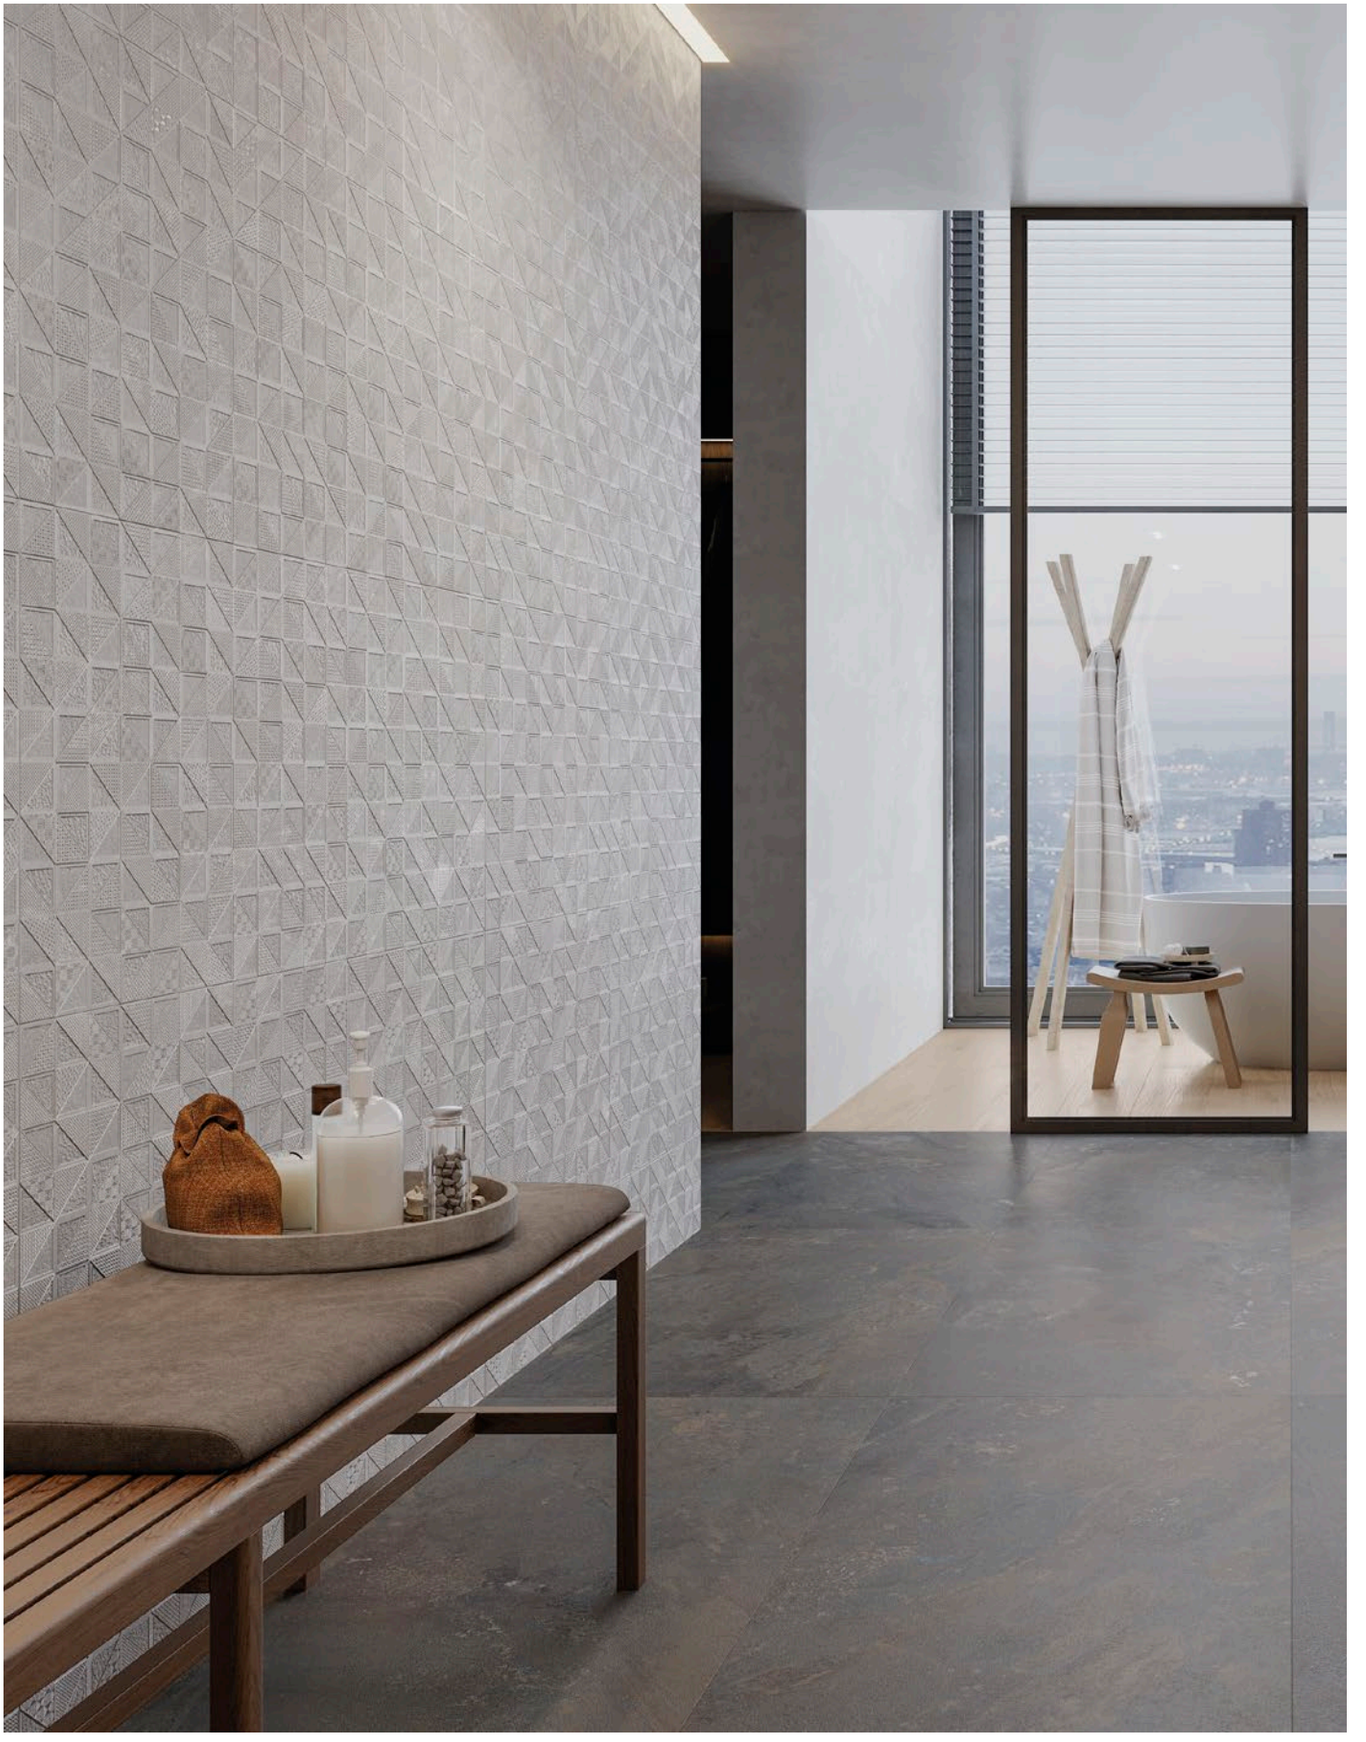


Spark Dark 60x120 RC + **Spark** Silver 60x120 RC + **Spark Wall** Silver 60x120 RC

PCB 9,3 mm 4




227110 SPARK OXIDE 60X120 RC **M36**

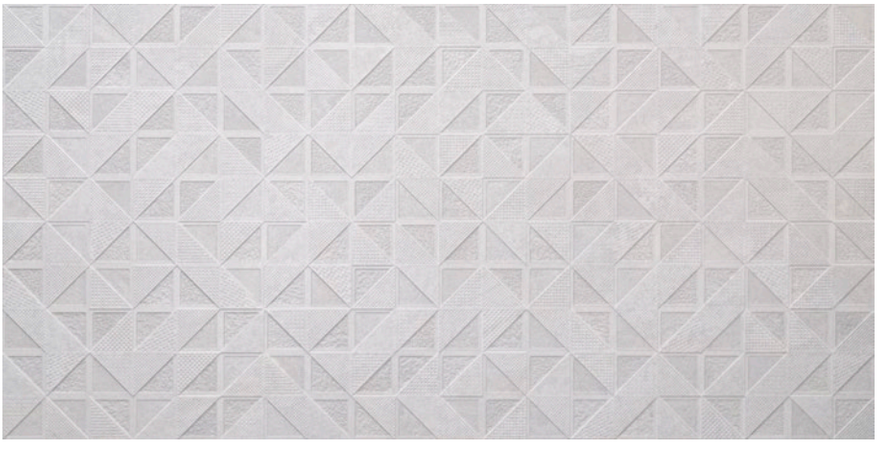

227207 SPARK WALL SILVER 60X120 RC **M36**

Tevere

60x120 RC · 24”x47”

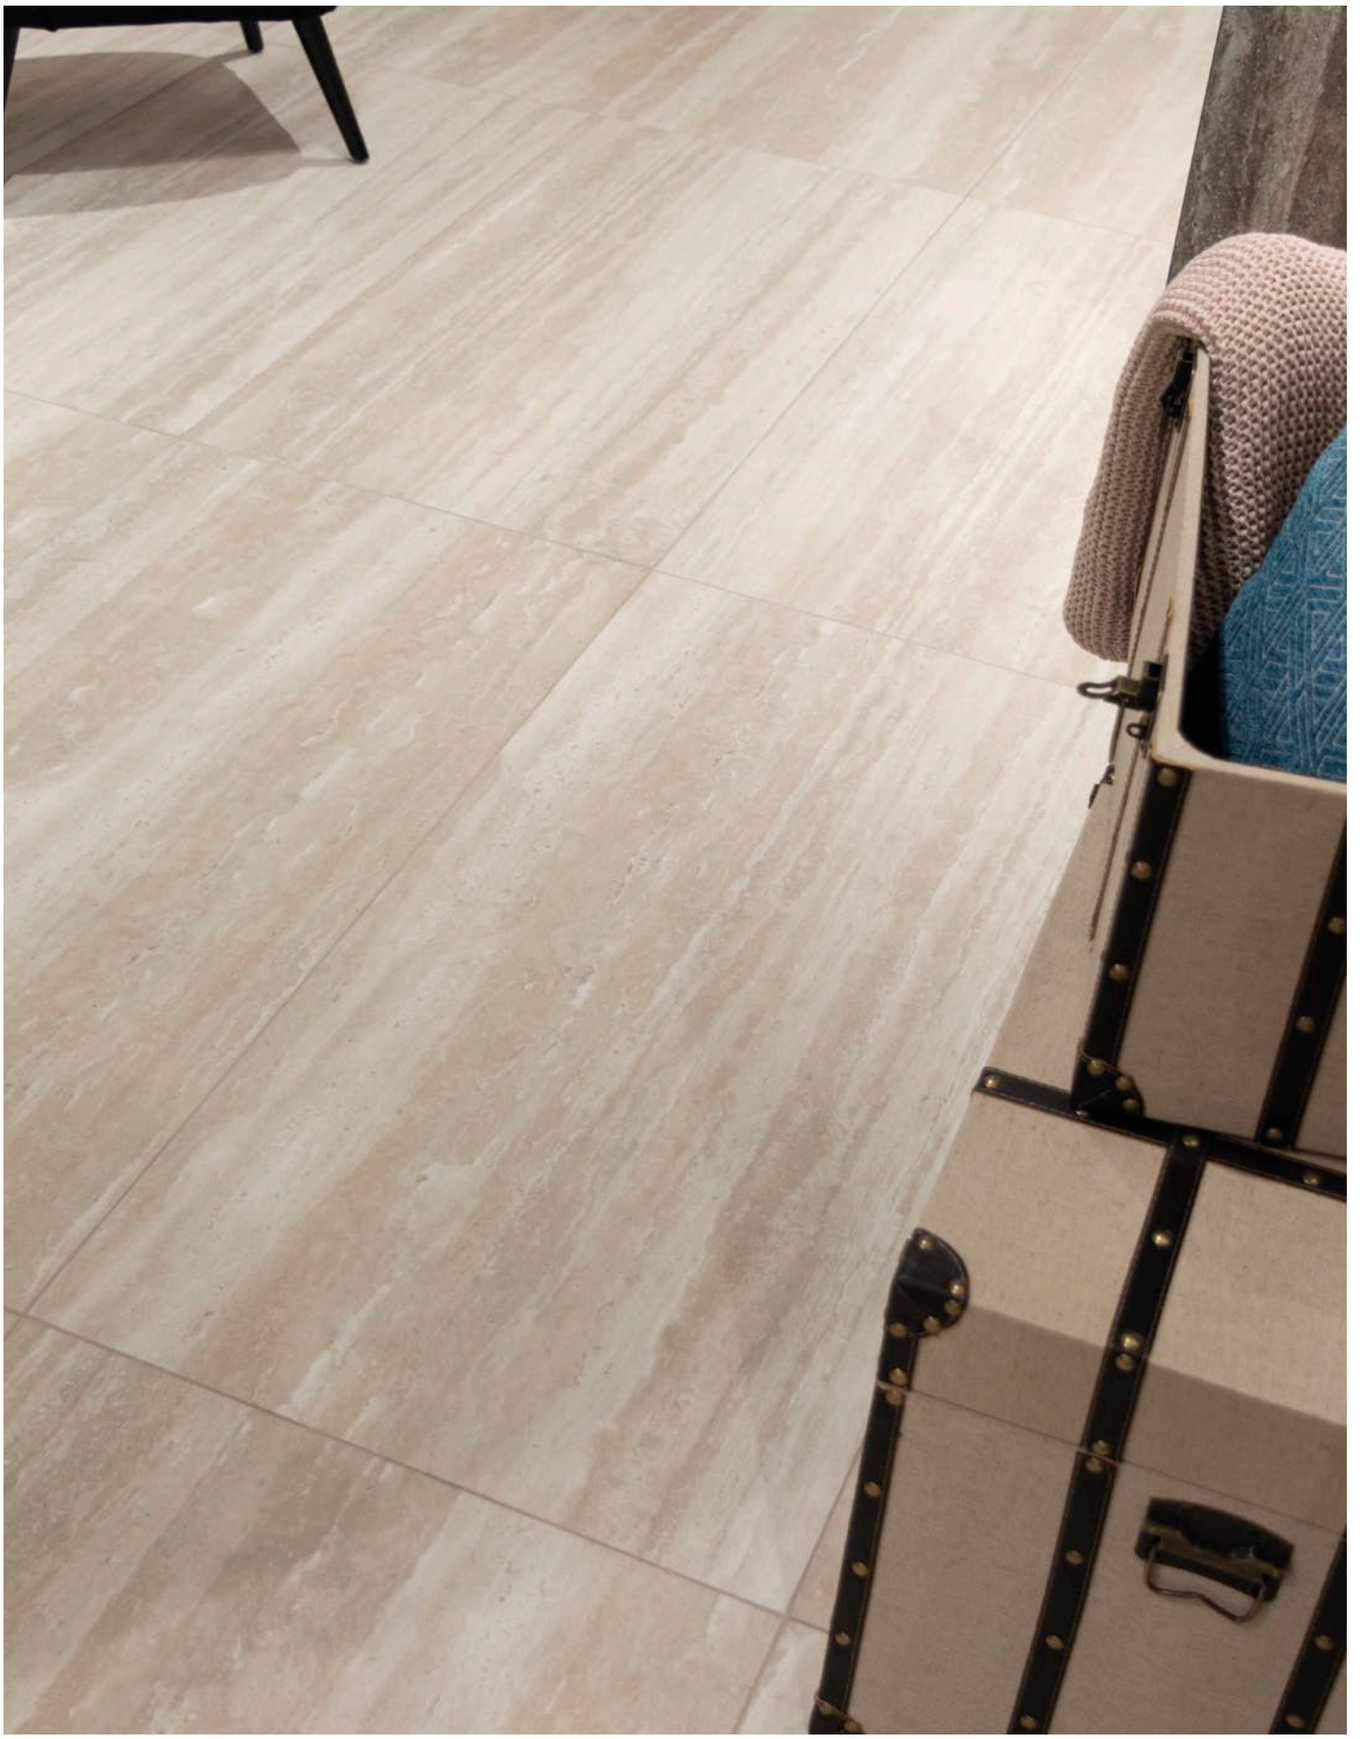

Tevere Matt Sand 60x120 RC



208111 TEVERE NANOTECH SAND 59X119 RC M45



208109 TEVERE MATT SAND 60X120 RC M36



208208 TEVERE DECOR MATT SAND 60X120 RC M36

Lounge

25x150 RC · 10”x59” / 30x120.5 RC 20mm · 12”x47” /
60x120 RC · 24”x47” / 18.6x18.6 · 7”x7”



Lounge Oak 25x150 RC

PCB 10.5 mm 3

25x150



213104 LOUNGE ASH 25X150 RC R10 M37



213101 LOUNGE OAK 25X150 RC R10 M37



213102 LOUNGE REDWOOD 25X150 RC R10 M37



213103 LOUNGE WALNUT 25X150 RC R10 M37



213105 LOUNGE GREY 25X150 RC R10 M37

20 mm

30x120.5



213109 LOUNGE 20MM ANTISLIP OAK 30X120.5 RC C3 M86

Lounge

25x150 RC · 10”x59” / 30x120.5 RC 20mm · 12”x47” /
60x120 RC · 24”x47” / 18.6x18.6 · 7”x7”



Lounge Decor Oak 60x120 RC + **Lounge** Oak 25x150 RC

PCB 9 mm

60x120



213205	LOUNGE DECOR ASH 60X120 RC	M34
213203	LOUNGE DECOR OAK 60X120 RC	M34
213204	LOUNGE DECOR GREY 60X120 RC	M34
213206	LOUNGE DECOR GRAPHITE 60X120 RC	M34

Alpine

60x120 RC · 24”x47” / 20x120 RC · 8”x47”



Alpine Line Redwood 60x120 RC

PCB 9 mm 3

60x120




193101	ALPINE OAK 60X120 RC	M32
193110	ALPINE REDWOOD 60X120 RC	M32
193102	ALPINE GREY 60X120 RC	M32



193201	ALPINE LINE REDWOOD 60X120 RC	M34
193203	ALPINE LINE WALNUT 60X120 RC	M34
193202	ALPINE LINE GREY 60X120 RC	M34

Alpine

60x120 RC · 24”x47” / 20x120 RC · 8”x47”

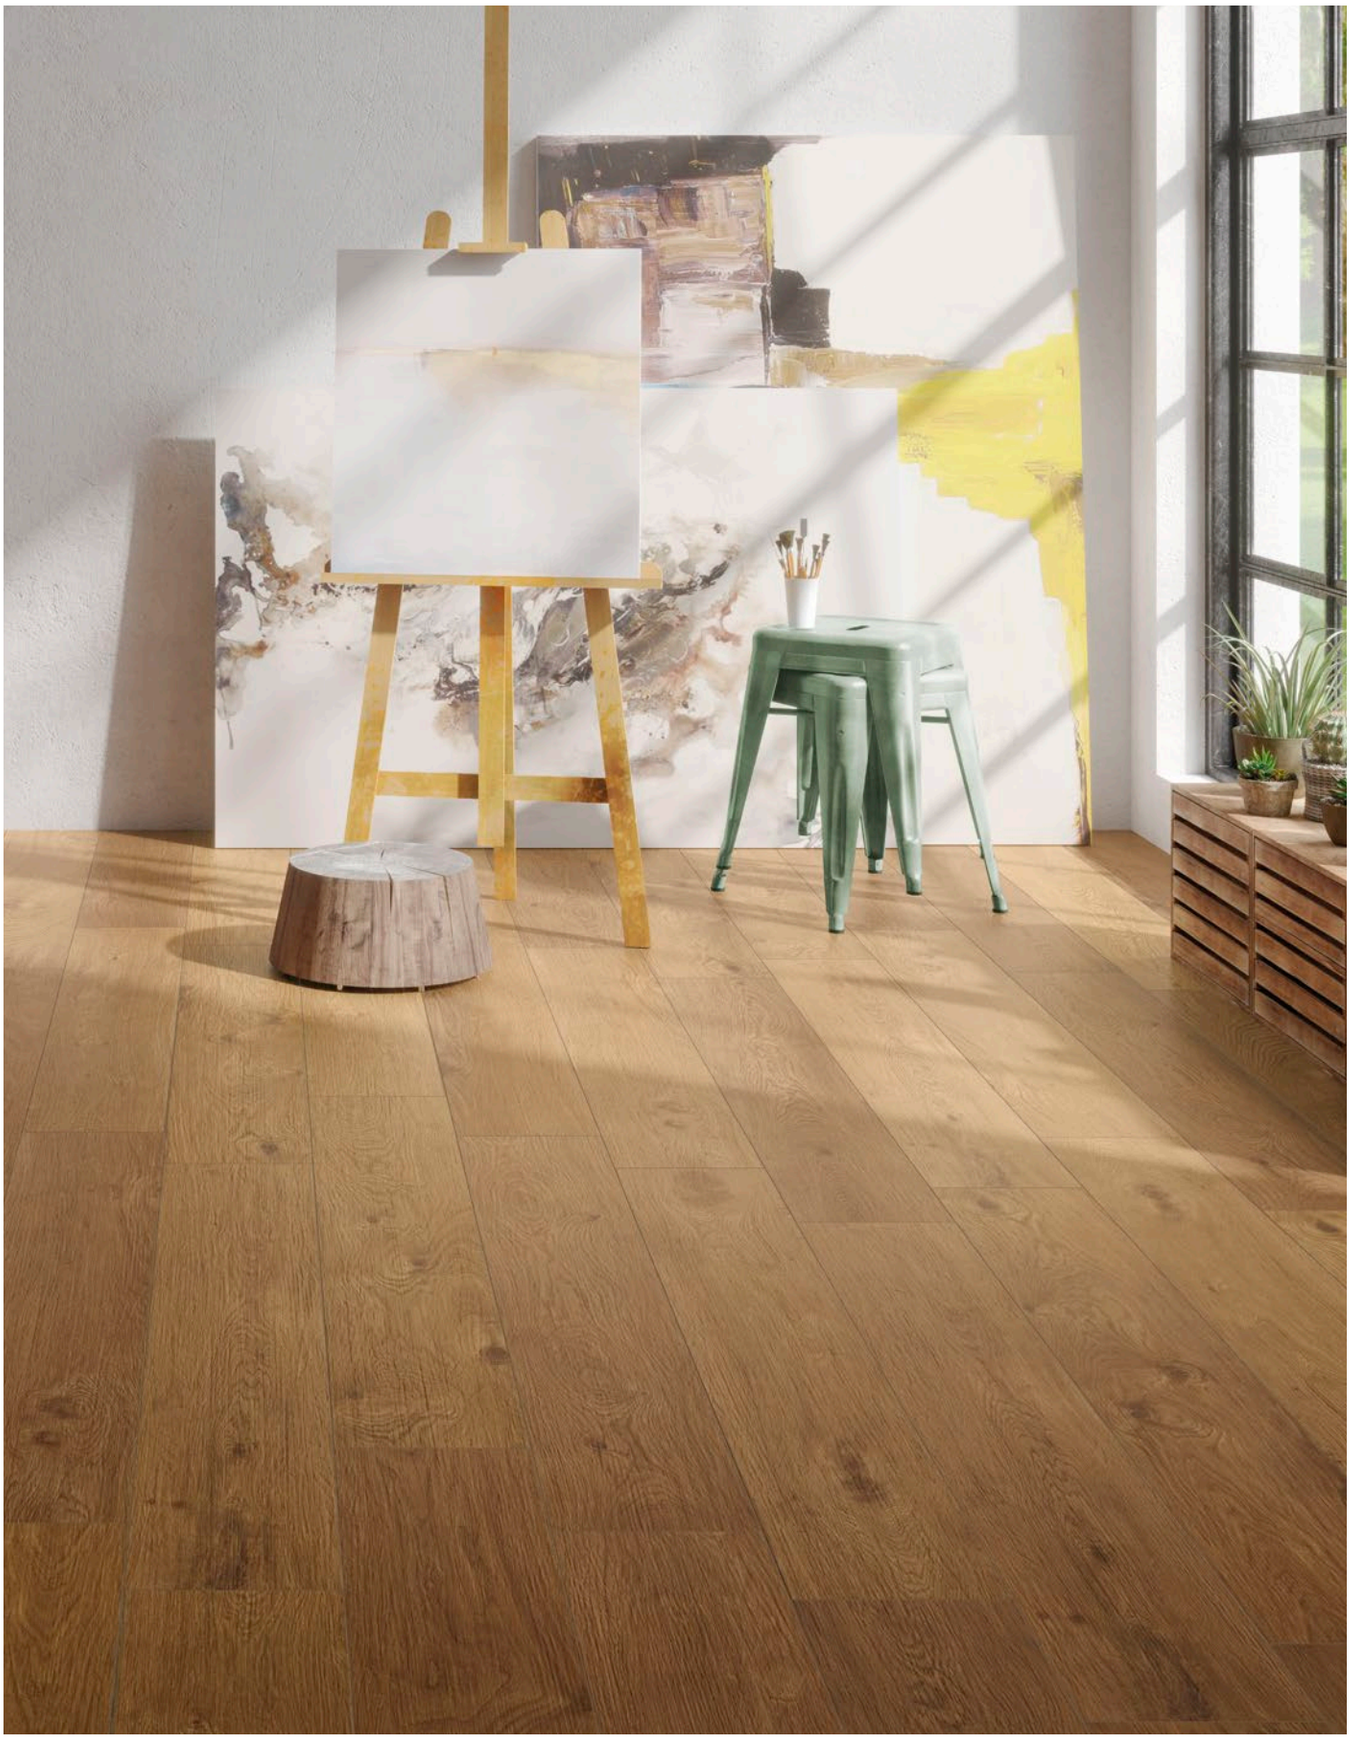

Alpine Iroko 20x120 RC

PCB 9 mm

20x120



193117 ALPINE OAK 20X120 RC C1 R10 M28
193122 ALPINE ANTISLIP OAK 20X120 RC C3 R11 M28



193121 ALPINE REDWOOD 20X120 RC C1 R10 M28
193123 ALPINE ANTISLIP REDWOOD 20X120 RC C3 R11 M28



93119 ALPINE WALNUT 20X120 RC C1 R10 M28
193125 ALPINE ANTISLIP WALNUT 20X120 RC C3 R11 M28



193118 ALPINE GREY 20X120 RC C1 R10 M28




193124 ALPINE IROKO 20X120 RC C1 R10 M28



193120 ALPINE BLACK 20X120 RC C1 R10 M28

Woodwork

60x120 RC · 24”x47” / 20x120 RC · 8”x47”

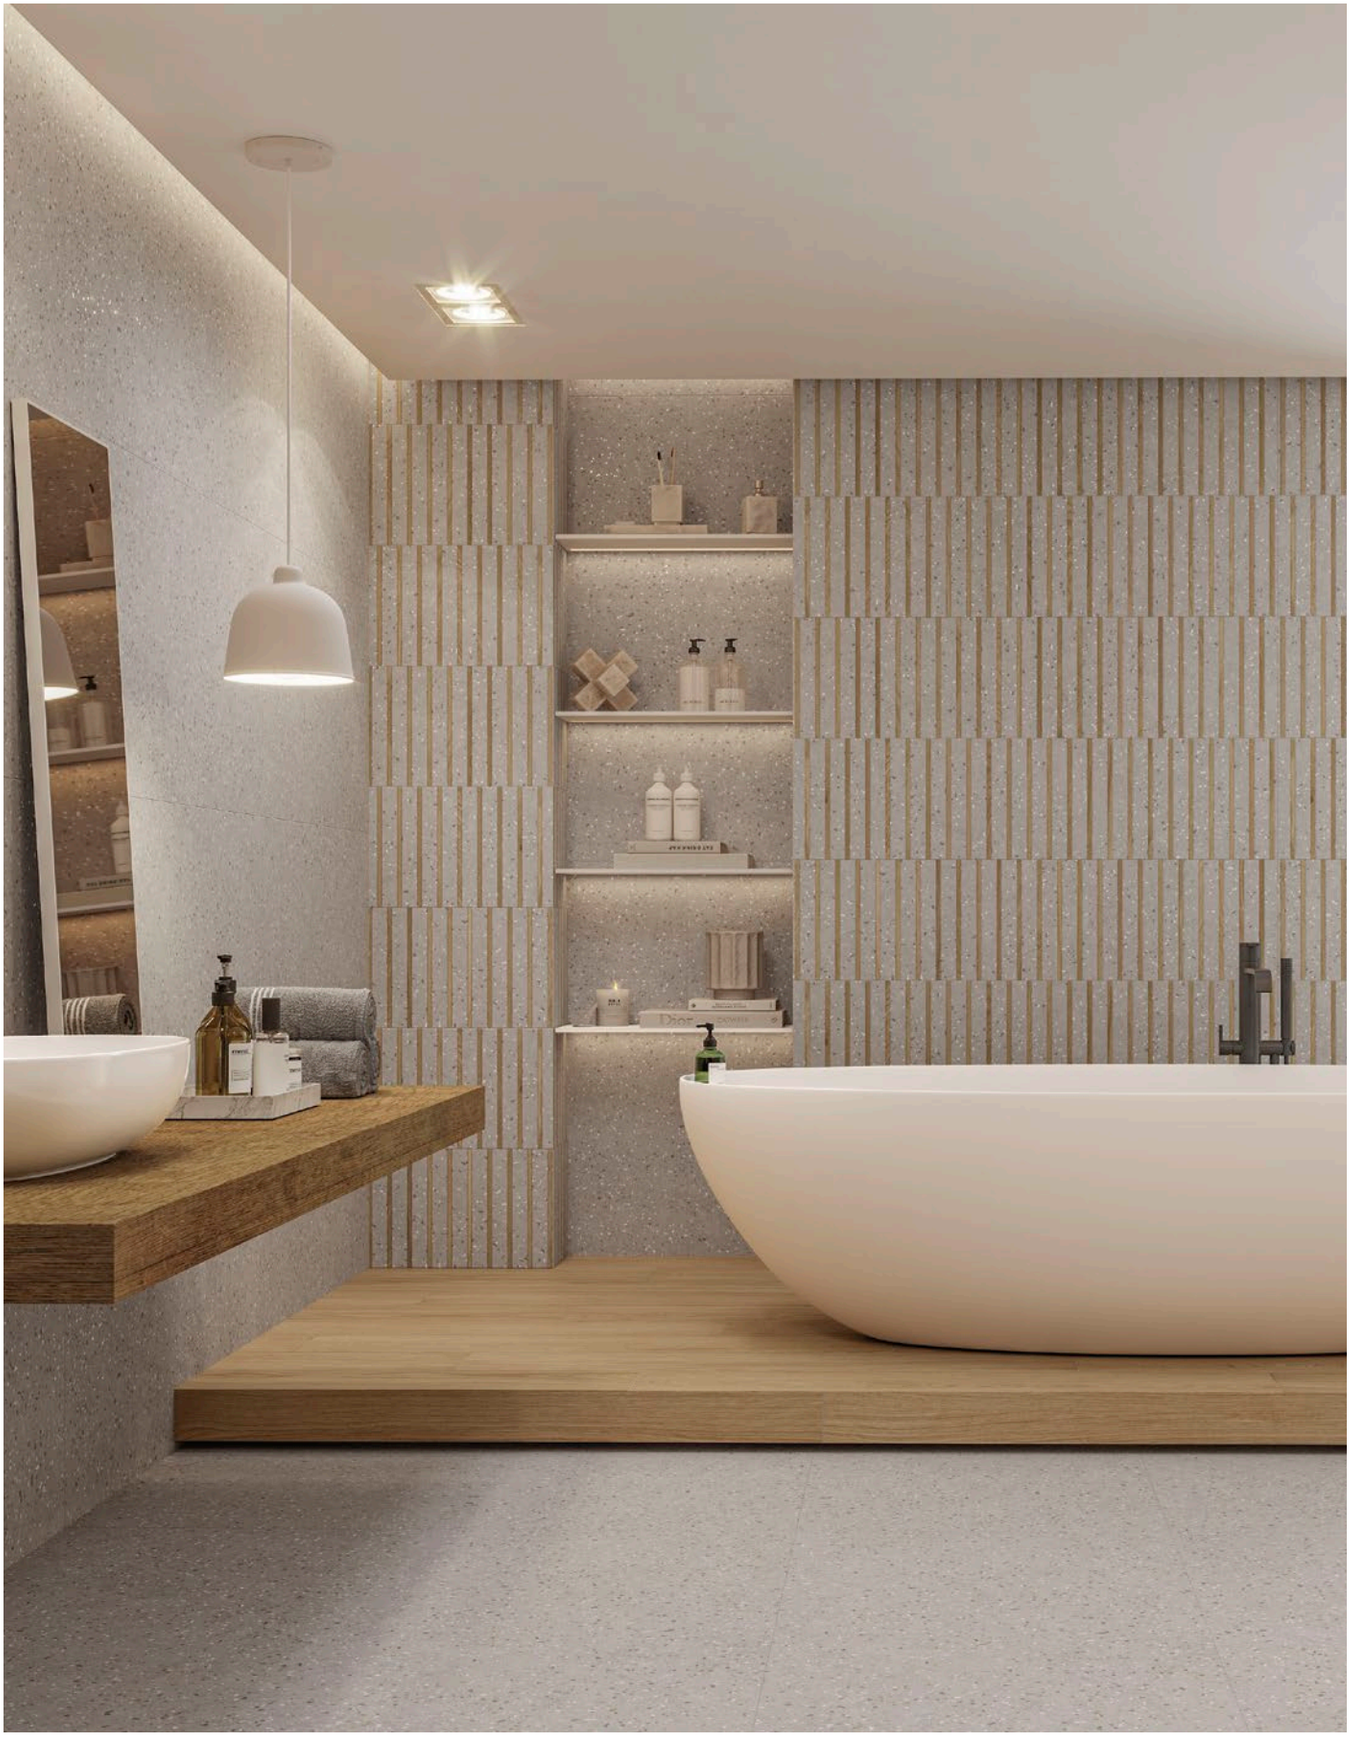

Woodwork Decor Grey 60x120 RC + **Woodwork Stone** Grey 60x120 RC + **Woodwork** Oak 20x120 RC

PCB 9 mm 3

20x120



230101 WOODWORK OAK 20X120 RC M28

PCB 9 mm 3

60x120



230104 WOODWORK LIST MULTI 60X120 RC M34



230105 WOODWORK DECOR GREY 60X120 RC M34

Woodwork

60x120 RC · 24”x47” / 20x120 RC · 8”x47”



Woodwork Stone Grey 60x120 RC + **Woodwork Stone** Dark 60x120 RC + **Woodwork List** Multi 60x120 RC



230106 WOODWORK STONE WHITE 60X120 RC M32



230107 WOODWORK STONE GREY 60X120 RC M32



230108 WOODWORK STONE DARK 60X120 RC M32

Vermont

22x120 RC · 8”x47”



Vermont Walnut 22x120 RC




242101 VERMONT OAK 22x120 RC **M32**



242102 VERMONT WALNUT 22x120 RC **M32**



Vermont Oak 22x120 RC

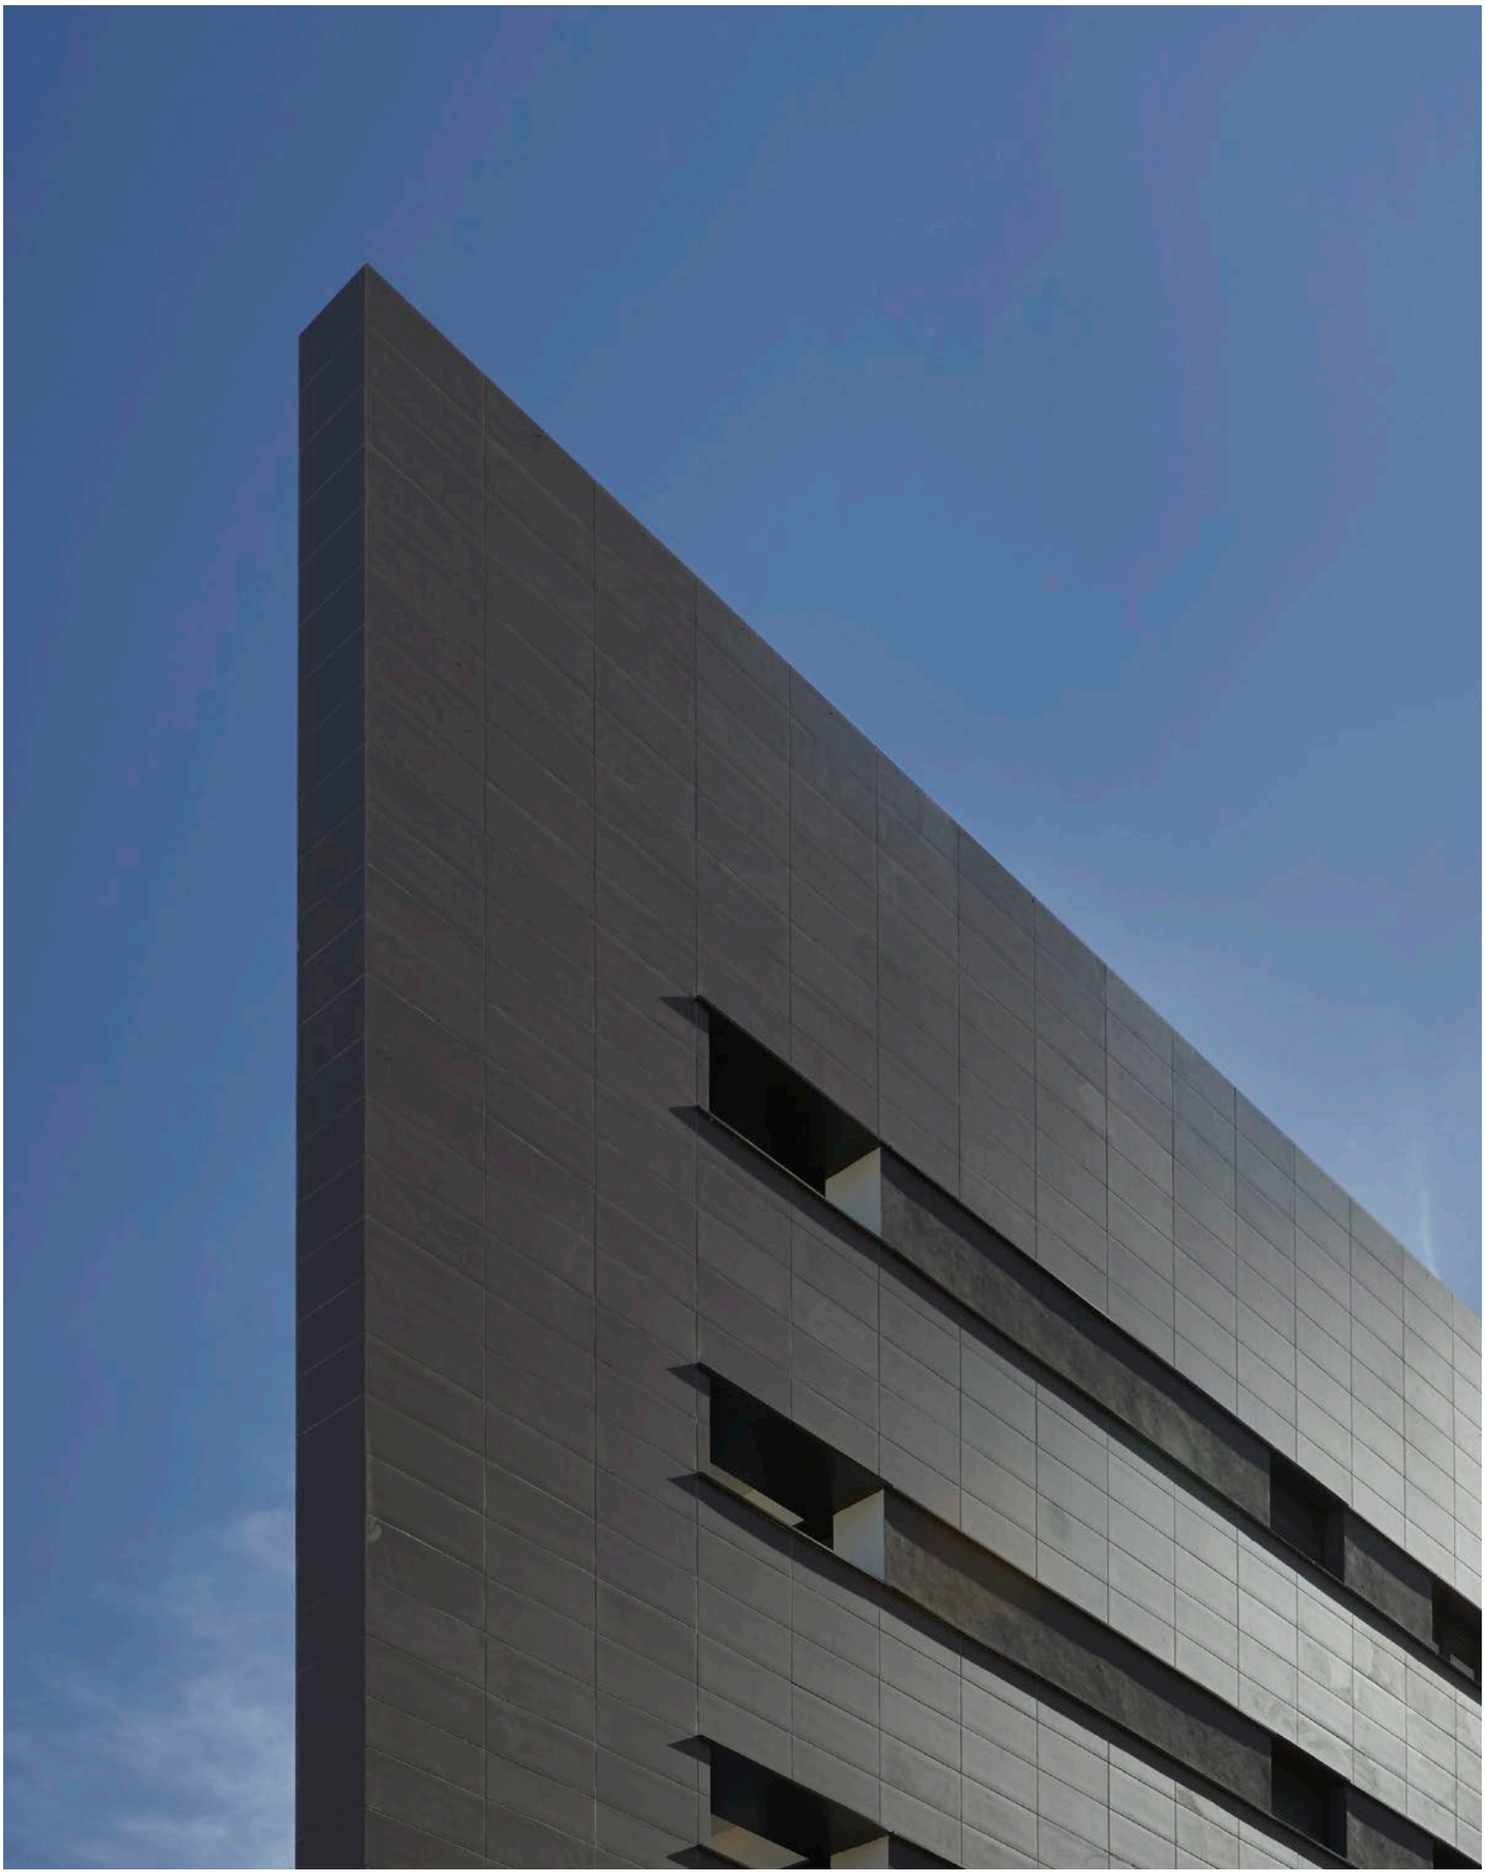

TECHNICAL SOLUTIONS/ SOLUCIONES TÉCNICAS

SUSTAINABILITY /
SOSTENIBILIDAD 78

SKIRTING /
RODAPIÉS..... 79

MESH - MOUNTED MOSAIC /
MOSAICOS ENMALLADOS..... 79

STEPS /
PELDAÑOS 80

TILE- LAYING RECOMMENDATIONS / 81
CONSEJOS DE COLOCACIÓN/..... 82
CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE..... 83

SUSTAINABILITY & ENVIRONMENT
SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Newker's commitment to care for and respect for the natural environment is a fundamental part of its business philosophy and practices. Since the beginning of its industrial activity, the company has strived to minimize its environmental impact and promote sustainability. This is reflected in its concern for the quality of its products and its responsibility towards society.

To support this commitment, Newker has obtained certifications that guarantee its commitment to society and the quality of its products. These certifications ensure that the products comply with established environmental and social standards.

ISO 9001
Improves customer and stakeholder confidence and satisfaction by establishing a proactive culture of prevention, improvement, and environmental protection to ensure consistent product and service quality.

ISO 14001
Newker has the ISO 14001 international certification, which establishes the requirements to implement, develop, and maintain an environmental management system, involving itself in the control of the environmental impact of its production process, with a focus on continuous improvement.

EDP
The environmental product declaration provides transparent and verifiable information on the environmental performance of a product based on its life cycle assessment, carried out by an independent auditor, in accordance with international standards and quantified environmental data.

BREEAM®
(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is a method for assessing and certifying the sustainability of buildings that favors more sustainable construction, which translates into greater profitability for those who construct, operate and/or maintain the building; the reduction of its impact on the environment; and greater comfort and health for those who live, work or use the building.

LEED
It is a seal that certifies the sustainability of buildings. It is an international and voluntary standard classification process, based on the agreement of criteria and parameters for the construction and renovation of high-efficiency sustainable buildings.

El compromiso adquirido por Newker en el cuidado y respeto al entorno natural y al medio ambiente es una parte fundamental de su filosofía y prácticas empresariales. Desde el inicio de su actividad industrial, la empresa se ha esforzado por minimizar su impacto ambiental y promover la sostenibilidad. Esto se refleja en su preocupación por la calidad de sus productos y su responsabilidad hacia la sociedad.

Para respaldar este compromiso, Newker, ha obtenido certificaciones que garantizan su compromiso con la sociedad y la calidad de sus productos. Estas certificaciones aseguran que los productos cumplen con normativas ambientales y sociales establecidas.

ISO 9001
Mejora la confianza y satisfacción del cliente así como de las partes interesadas, estableciendo una cultura proactiva de prevención, mejora y protección medioambiental para asegurar la consistencia de calidad de productos y servicios. .

ISO 14001
Newker dispone la certificación internacional ISO 14001, la cual establece los requisitos para implementar, desarrollar y mantener un sistema de gestión medioambiental, implicándose en el control del impacto medioambiental de su proceso productivo, con un enfoque de mejora continua.

DAP
La declaración ambiental del producto nos ofrece de forma transparente y verificable la información relativa al comportamiento medioambiental de un producto en base a su Análisis de Ciclo de Vida, realizado por un auditor independiente, conforme a normas internacionales y datos ambientales cuantificados.

BREEAM®
(Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es un método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de edificios que favorece una construcción más sostenible que se traduce en una mayor rentabilidad para quien construye, opera y/o mantiene el edificio; la reducción de su impacto en el medio ambiente; y un mayor confort y salud para quien vive, trabaja o utiliza ese edificio.

LEED
Es un sello que certifica la sostenibilidad de los de edificios. Es un proceso de clasificación estándar internacional y voluntario, basado en el acuerdo de unos criterios y parámetros de la construcción y renovación de edificios sostenibles de alta eficiencia.

SKIRTING/
RODAPIÉS


BULLNOSE SKIRTING / RODAPIÉ ROMADO

TILE SIZE/ *TAMAÑO AZULEJO*	SKIRTING SIZE/ *TAMAÑO RODAPIÉ*
120x120 RC	10x120
90x90 RC	10x90
60x120 RC	10x60
45x90 RC	10x45
75x75 RC	10x75


TILE SIZE/ *TAMAÑO AZULEJO*	SKIRTING SIZE/ *TAMAÑO RODAPIÉ*
60x60 RC	10x60
60x60	10x60
25x150 RC	10x75
20x120 RC	10x60
37.5x75 RC	10x75

TILE SIZE/ *TAMAÑO AZULEJO*	SKIRTING SIZE/ *TAMAÑO RODAPIÉ*
30x60 RC	8x30
45x45	8x45
15x90	8x45
22.5x90	8x45
33x33	8x33


MESH - MOUNTED MOSAIC /
MOSAICOS ENMALLADOS




M. CUADRO 30X30




M. ESPIGA 30X30




M.LISTAS 30X30



M.HEXÁGONO 30X24

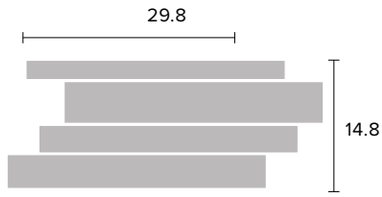

M. MURETTO 30X14.8



M.HYDRA 20X20

*Available for all series colored biscuit porcelain an porcelain. Minim order 100 units, except model M. Cuadro /
Disponible en todos los modelos porcelánico color masa y porcelánico. Pedido mínimo 100 unidades, excepto referencia M.Cuadro.

STEPS/
PELDAÑOS

TECHNICAL STEP/
PELDAÑO TÉCNICO



TILE SIZE/ *TAMAÑO AZULEJO*	STEP SIZE/ *TAMAÑO PELDAÑO*
120x120 RC	33x120
75x150 RC	33x150
90x90 RC	33x90
60x120 RC	33x120
45x90 RC	33x90
75x75 RC	33x75
60x60 RC	33x60
60x60	33x60
25x150 RC	25x150
20x120 RC	20x120
37,5x75 RC	33x75
30x60 RC	30x60
30x60	30x60
45x45	33x45
22.5x90	22.5x90
15x90	15x90

BULLNOSE STEP/
PELDAÑO ROMADO



TILE SIZE/ *TAMAÑO AZULEJO*	STEP SIZE/ *TAMAÑO PELDAÑO*
120x120 RC	30x120
75x150 RC	30x150
90x90 RC	30x90
60x120 RC	30x120
45x90 RC	30x90
75x75 RC	30x75
60x60 RC	30x60
60x60	30x60
60x60x20mm	30x60
25x150 RC	25x150
20x120 RC	20x120
37,5x75 RC	30x75
30x60 RC	30x60
30x60	30x60
45x45	30x45
15x90	15x90
22.5x90	22.5x90
33x33	33x33

SIMPLE STEP/
PELDAÑO SIMPLE



TILE SIZE/ *TAMAÑO AZULEJO*	STEP SIZE/ *TAMAÑO PELDAÑO*
120x120 RC	30x120x20
75x150 RC	30x150x20
90x90 RC	30x90x20
60x120 RC	30x120x20
45x90 RC	30x90x20
75x75 RC	30x75x20
60x60 RC	30x60x20
60x60	30x60x20
60x60x20mm	30x60x20
25x150 RC	25x150x20
20x120 RC	20x120x20
37,5x75 RC	30x75x20
30x60 RC	30x60x20
30x60	30x60x20
45x45	30x45x20
15x90	15x90x15
22.5x90	22.5x90x20

TILE-LAYING RECOMMENDATIONS / CONSEJOS DE COLOCACIÓN / CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

TILE-LAYING RECOMMENDATIONS

The correct installation and commissioning of a system of ceramic cladding is a process that involves all the professionals and processes involved in the project.
In all cases it is necessary to read the manufacturers' recommendations, as well as the technical specifications of all the products and materials used.

These recommendations are based on the UNE 138002 Standard and are valid exclusively within the scope of application set forth therein. In any other case, refer to the prevailing regulations of each country.

In this section, we have compiled a brief summary of our tips . We recommend downloading the complete guide from our web site:

https://www.newker.com/en/downloads

PLACEMENT JOINTS.

This refers to the physical separation between adjoining tiles which serves technical/aesthetic functions in the ceramic system and is essential to its final quality and durability.

Under no circumstances should ceramic cladding or flooring be installed without joints.

A minimal joint measuring between 1,5 mm and 3 mm wide should be used in interior cladding and flooring, on stable backing surfaces and in flooring without radiant heating or other mechanical demands.

GENERAL REQUIREMENTS FOR FITTING USING ADHESIVES.

- The layer of fixing material must be applied on the flat surface in a regular man- ner with a uniform thickness and flatness.

- The appropriate trowel must be selected according to the type of installation, the tile dimensions and the type of adhesive being used. In general, we will use trowels with teeth measuring between 8 and 10 mm.

- For unstable backing surfaces and large tile formats, we will select S1 or S2-type deformable adhesives.

- The adhesive must be protected from drying too quickly and from the presence of humidity.

- Tiles with a low water absorption capacity should not be allowed to get wet.

- The application must be carried out when the room temperature and that of the backing surface and the materials is between +5ºC and +30ºC, without strong winds or rain in the case of outdoor fittings.

FITTING THE TILES.

- Please check the size, caliber, tone, colour, quality of the pieces before the installation and if there is enough product to finish the work. No claims will be accepted once material has been installed.

- As general rule, tiles must be installed in the same position. This position is indicated with a sign in the back side of each tile (arrow or similar).

- Tiles should be placed with straight and regular joins between them.

- For large and rectangular formats, fitting against obstacles should be performed at a distance of 20% of the size of the piece or less and with an open joint of at least 3 mm.

- Within the adjustment time, it is recommended to lift one of the tiles to check if the required contact area is being achieved.

- The excess adhesive must be removed from the joints before it hardens to produce proper grouting.

- Protect the recently-installed ceramics from severe weather, frost and premature drying, as well as from any possible damages that subsequent works may cause.

** We do not recommend its use in rectified white body wall tiles. They can be chipped when the wedges are removed, as these products do not have the strength of the porcelain tiles at the edges.*

GROUTING

This must be carried out with materials developed specifically for this purpose, defined and classified in standard UNE EN 13888.

- Grouting should be carried out at least 24 hours after fitting. The pointing material should be applied in accordance with the manufacturer's

- In general, we will use a CG2-type pointing material.

- For cases in which a high mechanical resistance, sealing and chemical resistance are required, we will use RG1-type pointing material.

- The grout is to be spread using a suitable rubber trowel, filling the entire depth of the joins with diagonal movements.

FINAL CLEANING

To give the ceramic cladding a proper finish, a proper final clean must be carried out. This way, any remnants of cement, joint-sealing materials and other residue will be removed. To do this, we recommended the following steps:

- Clean the installed ceramic cladding well, removing dirt and remnants of ma terial, dust, etc.

- Apply water to the surface, wipe it and leave to dry.

- Apply the descaling agent (such as diluted DETERDEK by FILA, according to the manufacturer's indications), leave it to work for a few minutes and wash the sur face well.

- Finish the cleaning process by rinsing with abundant clean water.

If, after carrying out the process and once the material has dried, there are still remnants of adhesive, the process can be repeated again to remove it. Care must be taken when applying the descaling agent to prevent it from being left on the joint, since if it is applied to the joint it can attack it and alter it.

CONSEJOS DE RECOMENDACIÓN

La correcta instalación y puesta en obra de un sistema de revestimiento cerámico es un proceso que abarca todos los profesionales y procesos intervinientes en el proyecto. En todos los casos es necesario leer las recomendaciones de los fabricantes, las fichas técnicas de todos los productos y de los materiales utilizados.

Estás recomendaciones se basan en la norma une 138002 y son válidas exclusivamente en el ámbito de aplicación señalado por la misma. En cualquier otro caso, consulte con la normativa vigente de cada país.

En esta sección recopilamos un pequeño resumen de nuestros consejos, recomendamos descargar la guía completa a través de nuestra web:

https://www.newker.com/es/descargas

JUNTAS DE COLOCACIÓN.

Es la separación física entre baldosas contiguas que cumplen funciones técnicas/estéticas en el sistema y son esenciales para la calidad final y durabilidad del sistema cerámico.

No se debe colocar en ningún caso un revestimiento o pavimento cerámico sin junta o "a testa".

Se debe utilizar junta mínima entre 1,5 mm y 3 mm de anchura, en revestimientos y pavimentos en interiores, sobre soportes estables y en pavimentos sin calefacción radiante u otras exigencias mecánicas.

REQUISITOS GENERALES PARA LA COLOCACIÓN CON ADHESIVOS.

- La capa del material de agarre se debe aplicar sobre la superficie plana de forma regular con un espesor y planitud uniformes.

- Se debe seleccionar la llana adecuada según el tipo de instalación, dimensiones de la baldosa y tipo de adhesivo a emplear. Generalmente utilizaremos llanas entre 8 y 10 mm de diente.

- Para soportes con inestabilidad y formatos de baldosa grandes, seleccionaremos adhesivos deformables tipo S1 o S2.

- El adhesivo debe ser protegido de un secado rápido y de presencia de humedad.

- Las baldosas con baja capacidad de absorción de agua no se deben humectar con agua.

- La aplicación se debe realizar cuando la temperatura ambiente, del soporte y la de los materiales se encuentran entre +5 ºC y + 30 ºC, sin vientos fuertes y sin lluvia en colocación de exterior.

COLOCACIÓN DE LAS BALDOSAS.

- Comprobar el formato, calibre, tono, color y calidad de las piezas antes de empezar la colocación. Comprobar que se dispone de producto suficiente para completar la obra. No se admitirán reclamaciones de material instalado.

- Como norma general, se deben de colocar todas las piezas en la misma posición. Esta posición se indica en la parte trasera de las piezas con un símbolo (flecha o similar)

- Las baldosas deben colocarse con juntas rectas y

regulares entre sí.

- Para formatos grandes y rectangulares, la colocación a traba se realizará a una distancia del 20% de pieza o inferior y con junta abierta a partir de 3 mm.

- Dentro del tiempo de ajuste se recomienda levantar alguna baldosa para comprobar si se está consiguiendo la superficie de contacto requerida.

- Se debe eliminar el adhesivo sobrante de las juntas antes de que endurezca para un correcto rejuntado.

- Proteger el acabado cerámico recién instalado, de las inclemencias del tiempo, heladas y secado prematuro, y de posibles daños que puedan causar los trabajos posteriores.

**No recomendamos el uso de sistemas de nivelación en revestimientos de pasta blanca rectificados. Pueden producirse desconchados al retirarlas cuñas, pues estos productos no tienen la resistencia de los porcelánicos en los bordes.*

REJUNTADO

Se debe realizar con materiales desarrollados específicamente para esta finalidad definidos y clasificados en la norma UNE EN 13888.

- El rejuntado se realizará transcurridas al menos 24 horas desde la colocación.

- La aplicación del material de rejuntado se realizará según las instrucciones del fabricante.

- Generalmente utilizaremos un material de rejuntado tipo CG2.

- Para casos en los que se requiera alta resistencia mecánica, estanqueidad y resistencia química utilizaremos un material tipo RG1

- Se extenderá la pasta de rejuntado utilizando una llana de goma adecuada rellenando las juntas en todas su profundidad con movimientos diagonales.

LIMPIEZA FINAL

Para un correcto acabado del revestimiento cerámico, es necesario proceder a una correcta limpieza final de la obra. De este modo se retirarán los restos de cemento, materiales de sellado de juntas y cualquier otro residuo. Para ello, se recomiendan los siguientes pasos:

- Limpiar bien el revestimiento cerámico instalado, eliminando suciedad y restos de material, polvo, etc.

- Aplicar agua sobre la superficie, recoger y dejar secar.

- Aplicar el desincrustante (tipo DETERDEK de FILA diluido según las indicaciones del fabricante), dejar que surta efecto durante unos minutos y fregar bien la superficie.

- Finalizar la limpieza con un abundante aclarado de agua limpia.

Si tras realizar el proceso, y una vez seco el material, siguen quedando restos de adhesivo, puede repetirse el proceso de nuevo, para su eliminación. Se Debe tener precaución a la hora de aplicar el desincrustante y evitar que quede sobre la junta, ya que, si es aplicado sobre la misma, puede atacarla y alterarla.

CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE

L'installation et la mise en œuvre correctes d'un système de revêtement en céramique est un processus qui fait appel à tous les professionnels et processus impliqués dans le projet. Dans tous les cas, il est nécessaire de lire les recommandations des fabricants, les fiches techniques de tous les produits et des matériaux utilisés.

Ces recommandations sont basées sur la norme UNE 138002 et sont valables exclusivement dans le domaine d'application qu'elle indique. Dans les autres cas, vérifiez la réglementation en vigueur dans chaque pays.

Dans cet onglet, nous présentons un résumé de nos conseils, nous vous recommandons de télécharger le guide complet sur notre site:

https://www.newker.com/fr/downloads

JOINTS DE PLACEMENT.

C'est la séparation physique entre les carreaux contigus qui remplit des fonctions techniques/esthétiques dans le système et est essentielle pour la qualité finale et la durabilité du système en céramique.

En aucun cas, un revêtement ou sol en céramique ne doit être posé sans joint ou « a testa ».

Un joint minimum de 1,5 à 3 mm de large doit être utilisé pour les revêtements et les sols à l'intérieur, sur des supports stables et sur des sols sans chauffage par rayonnement ou autres exigences mécaniques.

EXIGENCES GÉNÉRALES POUR LA POSE AVEC DES ADHÉSIFS.

- La couche de matériau d'adhérence doit être appliquée sur la surface plane de manière régulière avec une épaisseur et une planéité uniformes.

- La truelle appropriée doit être choisie en fonction du type d'installation, des dimensions du carreau et du type d'adhésif à utiliser. Généralement, nous utiliserons des truelles de 8 à 10 mm à dents.

- Pour les supports instables et les formats de carreaux larges, nous choisirons des adhésifs déformables de type S1 ou S2.

- L'adhésif doit être protégé contre le séchage rapide et la présence d'humidité.

- Les carreaux à faible capacité d'absorption d'eau ne doivent pas être mouillés avec de l'eau.

- L'application doit être faite lorsque la température ambiante, du support et des matériaux est comprise entre +5 °C et +30°C, sans vents forts et sans pluie dans les installations en extérieur.

POSE DES CARREAUX.

- Vérifier le format, le calibre, le ton, la couleur et la qualité des pièces avant de commencer le placement. Vérifier que le produit disponible est suffisant pour compléter le chantier. Les réclamations concernant le matériel installé ne sont pas recevables.

- En règle générale, toutes les pièces doivent être placées dans la même position. Cette position est indiquée à l'arrière des pièces avec un symbole (flèche ou similaire)

- Les carreaux doivent être posés avec des joints droits et réguliers.

- Pour les formats grands et rectangulaires, la pose en décalé doit être réalisée à une distance égale ou inférieure à 20 % de la pièce et avec un joint ouvert de 3 mm.

- Pendant le temps d'ajustement, il est recommandé de soulever un carreau pour vérifier si la surface de contact requise est obtenue.

- L'excès d'adhésif doit être retiré des joints avant qu'il ne durcisse pour assurer un jointoiement correct.

- Protégez l'installation en céramique nouvellement réalisée contre les intempéries, le gel et le séchage prématuré, ainsi que contre les dommages que pour-raient entraîner des travaux ultérieurs.

**Non recommandé pour la mise en œuvre de faïences rectifiées en pattes blanches (grès émaillés). Des éclats d'émail pourraient se produire lors du dégagement des cales, la bordure de ces produits présentant une fragilité supérieure à celle des grès cérames émaillés.*

JOINTOIEMENT.

Il doit être réalisé avec des matériaux développés spécifiquement à cet effet, définis et classés dans la norme UNE EN 13888.

- Le jointoiement aura lieu au moins 24 heures après la pose.

- L'application du matériau de jointoiement sera effectuée conformément aux instructions du fabricant.

- En règle générale, nous utiliserons un matériau de jointoiement de type CG2. Pour les cas dans lesquels une résistance mécanique, une étanchéité et une résistance chimique élevées sont requises, nous utiliserons un matériau de jointoiement de type RG1.

- Le mortier de jointoiement sera étalé à l'aide d'une truelle en caoutchouc appropriée pour remplir les joints dans toute leur profondeur par des mouvements diagonaux.

NETTOYAGE FINAL.

Pour une finition correcte du revêtement céramique, il est nécessaire de procéder à un nettoyage final approprié du chantier. De cette manière, les résidus de ciment, de matériaux d'étanchéité des joints et autres seront éliminés. Pour cela, il est recommandé de suivre les étapes suivantes:

- Nettoyez soigneusement les carreaux de céramique installés, en éliminant la saleté, les débris, la poussière, etc.

- Appliquez de l'eau sur la surface, retirez-la et laissez sécher.

- Appliquez le désincrustant (de type DETERDEK de FILA dilué selon les instructions du fabricant), laissez agir pendant quelques minutes et frottez soigneusement la surface.

- Terminez le nettoyage en rinçant abondamment à l'eau claire.

Si, après la réalisation du processus et une fois le matériau sec, des restes d'adhésif subsistent, le processus peut être répété pour leur élimination. Il faut faire preuve de prudence lors de l'application du désincrustant et éviter qu'il ne reste sur le joint, car s'il est appliqué dessus, il peut l'attaquer et l'altérer.


new
ker



NEWKER
C/ Sta Magdalena de Pulpis 10,
12006 Castellón, SPAIN
info@newker.com
Tel +34 964 91 40 01
Fax +34 964 91 40 05

NEWKER.COM